Partnership. With Guarantee.

Kiilaluistiventtiili ruostumattomasta teräksestä Sarja GA005




Rakenne	Kiilaluistiventtiili tiivistepesäpakkausella, metallitiivisteinen, ulkopuolinen karakierre kierre, Käsipyörä, ei nouseva kierre, Istukkarenkaan hitsattu kiinni
Käyttötoiminto	käsipyörällä
Liitäntä	Laipat DN40...DN200 ANSI B16.5:n mukaan Class 150
Asennuspituus	vastaava ANSI B16.10
Materiaalit	Runko ja Kiila Ruostumaton teräs 1.4408, Venttiilin istukkarengas Ruostumaton teräs 1.4401, Kararuuvi Ruostumaton teräs 1.4401, Käsipyörä harmaa valurauta tai vastaavasti Teräs, Pakkaus Grafiitti
Käyttöalue	PED 97/23/EY:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-30...+350°C (korkeammat lämpötilat pyynnöstä)
Käyttöpaine	Nimellispaine paine-lämpötilataulukon mukaan
Tiiviys	vastaava EN12266-1 Vuotonopeus A
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen

Paine-lämpötilataulukko bar-yksiköissä

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Suurimman käyttöpaineen väliarvot voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla lähimpien alemman ja ylemmän lämpötila-arvojen välillä.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

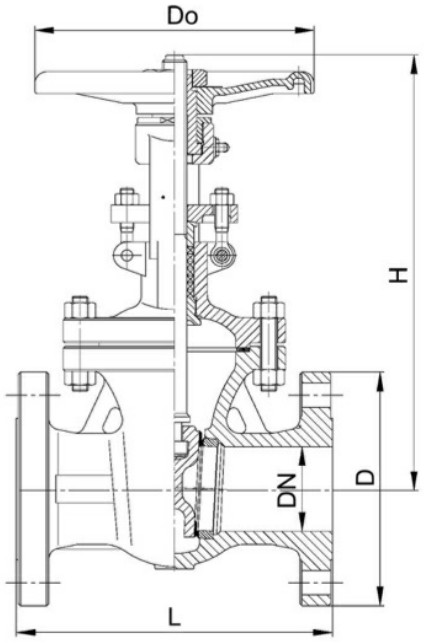

Nimellishalkaisija DN[mm]	D	Do	H*	L	Paino [noin kg]	Tyyppi
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W
* Korkeus avoimessa asennossa						

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG