

Vanne à opercule à coin en acier inoxydable Série GA005




Type de construction	Vanne à opercule à coin avec garniture de presse-étoupe, étanchéité métal sur métal, filetage de tige extérieur, Volant non montant, Bague de siège soudée
Actionnement	par volant
Raccordement	Brides DN40...DN200 selon ANSI B16.5 Class 150
Longueur de construction	correspondant à ANSI B16.10
Matériaux	Boîtier et Coin Acier inoxydable 1.4408, bague de siège Acier inoxydable 1.4401, Tige filetée Acier inoxydable 1.4401, Volant Fonte grise ou plutôt Acier, Emballage Graphite
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 97/23/EG, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-30...+350°C (températures plus élevées sur demande)
Pression de service	Pression nominale selon le tableau pression-température
Étanchéité	correspondant à EN12266-1 Taux de fuite A
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix

Tableau pression-température en bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Les valeurs intermédiaires des pressions de service peuvent être calculées par interpolation linéaire entre les valeurs de température immédiatement inférieure et supérieure les plus proches..



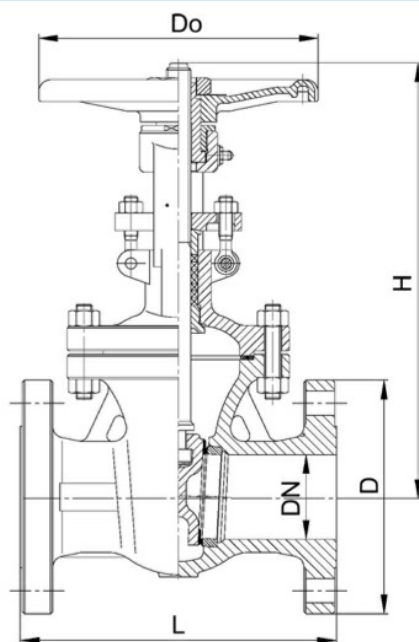

Diamètre nominal DN[mm]	D	Do	H*	L	Poids [env. kg]	Type
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Hauteur en position ouverte

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels / Autre assortiment - A04 / Tiroir à coin rond Série GA005

