Partnership. With Guarantee.

Zasun s klinom od nehrđajućeg čelika
Serija GA005

Izvedba	Zasun s klinom sa brtvenim pakiranjem u žlijezdi (stopfbuchse), metalno brtvljenje, vanjski navoj vretena, Ručni kotač bez uzlaznog vretena, Zavareni prsten sjedišta
Aktiviranje	ručno kolo
Priključak	Prirubnice DN40...DN200 prema ANSI B16.5 Class 150
Ugradbena duljina	odgovarajuće ANSI B16.10
Materijali	Kućište i Klinasti zasun Nehrđajući čelik 1.4408, brtveni prsten sjedišta Nehrđajući čelik 1.4401, Vreteno Nehrđajući čelik 1.4401, Ručni kotač Sivi lijev odnosno Čelik, Pakiranje Grafit
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 97/23/EG, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-30...+350°C (više temperature na upit)
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak-temperatura
Nepropusnost	odgovarajuće EN12266-1 Stopa curenja A
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

Tablica tlak-temperatura u barima

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

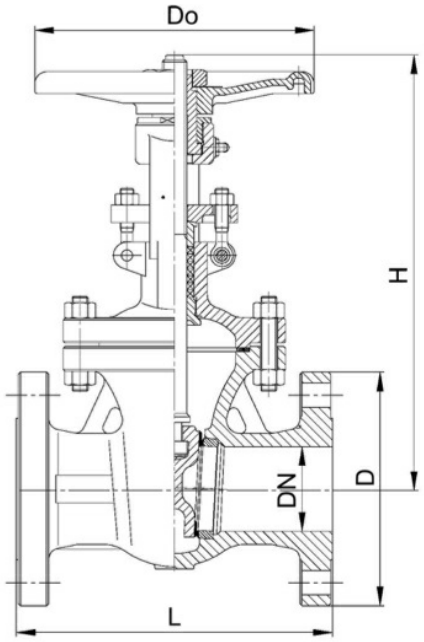

Nazivni promjer DN[mm]	D	Do	H*	L	Težina [cca. kg]	Tip
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W
* Visina u otvorenom stanju						

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.