Partnership. With Guarantee.

Ékzáró tolózár rozsdamentes acélból
Sorozat GA005




Kivitel	ékzáró tolózár tömszelence tömítéssel, fémesen tömítő, külső orsómenet, Nem emelkedő kézikerék, Behegesztett ülékgyűrű
Működtetés	kézikerékkel
Csatlakozás	Karimák DN40...DN200 ANSI B16.5 szerint Class 150
Beépítési hossz	megfelelően ANSI B16.10
Anyagok	Ház és Ék Rozsdamentes acél 1.4408, szelepülék-gyűrű Rozsdamentes acél 1.4401, Orsó Rozsdamentes acél 1.4401, Kézikerék Szürkeöntvény illetve Acél, Csomagolás Grafit
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 97/23/EG szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-30...+350°C (magasabb hőmérsékletek kérésre)
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Tömítettség	megfelelően EN12266-1 Szivárgási ráta A
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges

Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

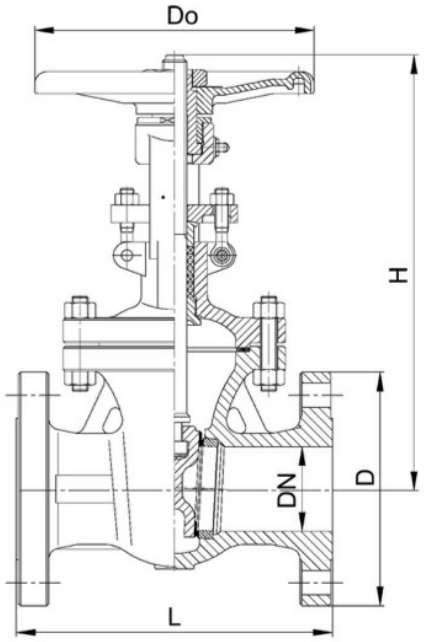

Névleges átmérő DN[mm]	D	Do	H*	L	Tömeg [kb. kg]	Típus
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W
* Magasság nyitott állapotban						

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.