

## Ékzáró tolózár rozsdamentes acélból Sorozat GA005




|                     |                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | ékzáró tolózár tömszelence tömítéssel, fémesen tömítő, külső orsómenet, Nem emelkedő kézikerek, Behegesztett ülékgyűrű                                                 |
| Működtetés          | kézikerekkel                                                                                                                                                           |
| Csatlakozás         | Karimák DN40...DN200 ANSI B16.5 szerint Class 150                                                                                                                      |
| Beépítési hossz     | megfelelően ANSI B16.10                                                                                                                                                |
| Anyagok             | Ház és Ék Rozsdamentes acél 1.4408, szeleptülék-gyűrű Rozsdamentes acél 1.4401, Orsó Rozsdamentes acél 1.4401, Kézikerek Szürkeöntvény illetve Acél, Csomagolás Grafit |
| Alkalmazási terület | Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 97/23/EG szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.                                            |
| Közeg hőmérséklete  | -30...+350°C (magasabb hőmérsékletek kérésre)                                                                                                                          |
| Üzemi nyomás        | Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint                                                                                                                  |
| Tömítettség         | megfelelően EN12266-1 Szivárgási ráta A                                                                                                                                |
| Rögzítési mód       | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                                    |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges                                                                                                                                                            |

### Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

| -30...+49°C | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19,6        | 19   | 16,7  | 15,2  | 14,1  | 13,2  | 12,5  | 12,0  |

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..



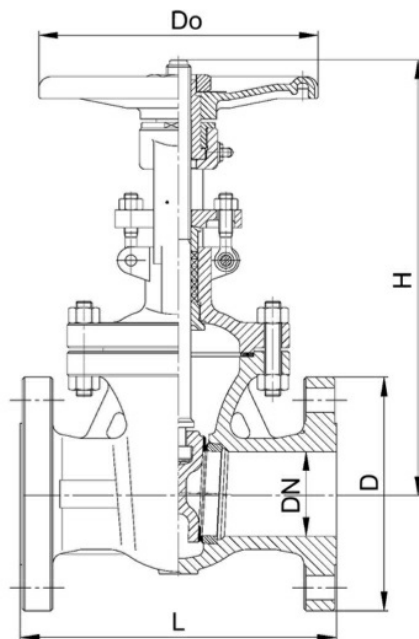

| Névleges átmérő<br>DN[mm] | D   | Do  | H*  | L   | Tömeg<br>[kb. kg] | Típus       |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------|
| 40                        | 127 | 200 | 390 | 165 | 16                | GA005-40-W  |
| 50                        | 152 | 200 | 400 | 178 | 18                | GA005-50-W  |
| 65                        | 178 | 200 | 490 | 191 | 28                | GA005-65-W  |
| 80                        | 191 | 250 | 508 | 203 | 30                | GA005-80-W  |
| 100                       | 229 | 300 | 585 | 229 | 50                | GA005-100-W |
| 125                       | 254 | 300 | 740 | 254 | 70                | GA005-125-W |
| 150                       | 280 | 350 | 773 | 267 | 85                | GA005-150-W |
| 200                       | 343 | 350 | 955 | 292 | 128               | GA005-200-W |

\* Magasság nyitott állapotban

Az ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel / További termék választék - A04 / tolózár sorozat GA005

