Partnership. With Guarantee.

Saracinesca a cuneo in acciaio inox
Serie GA005




Tipo di costruzione	saracinesca a cuneo con baderna di premistoppa, tenuta metallica, filettatura esterna dello stelo filettato, Volantino non saliente, Anello sede saldato a inserto
Azionamento	tramite volantino
Connessione	Flange DN40...DN200 secondo ANSI B16.5 Class 150
Lunghezza di montaggio	corrispondente ANSI B16.10
Materiali	Corpo alloggiamento e Cuneo Acciaio inox 1.4408, Anello sede valvola Acciaio inox 1.4401, Mandrino Acciaio inox 1.4401, Volantino manuale Ghisa grigia ovvero Acciaio, Confezione Grafite
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 97/23/EG, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-30...+350°C (temperature più elevate su richiesta)
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo la tabella pressione-temperatura
Tenuta	corrispondente EN12266-1 Tasso di perdita A
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere

Tabella pressione-temperatura in bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

I valori intermedi delle pressioni massime di esercizio possono essere calcolati mediante interpolazione lineare tra i valori di temperatura immediatamente inferiori e superiori più vicini..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

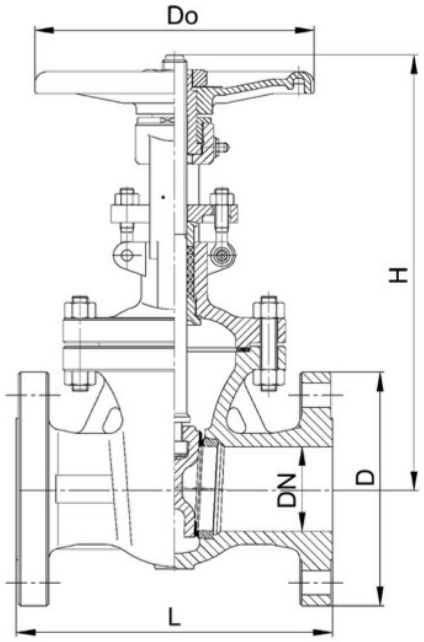

Diametro nominale DN[mm]	D	Do	H*	L	Peso [circa kg]	Tipo
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W
* Altezza in posizione aperta						

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG