

Kilespjeldventil i rustfritt stål Serie GA005




Konstruksjonstype	Kilespjeldventil med pakkboks-pakning, metallisk tettende, utvendig spindelgjenge, Håndhjul ikke-stigende, Setering innsveiset
Aktivering	med håndhjul
Tilkobling	Flenser DN40...DN200 i henhold til ANSI B16.5 Class 150
Byggelengde	tilsvarende ANSI B16.10
Materialer	Hus og Kile Rustfritt stål 1.4408, Setering Rustfritt stål 1.4401, Spindel Rustfritt stål 1.4401, Håndhjul Grått støpejern evt. Stål, Pakke Grafitt
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-30...+350°C (høyere temperaturer på forespørsel)
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til trykk-temperatur-tabellen
Tetthet	tilsvarende EN12266-1 Lekkasje-rate A
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri

Trykk-temperatur-tabell i bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Mellomverdier for maksimale driftstrykk kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste lavere og høyere temperaturverdiene.



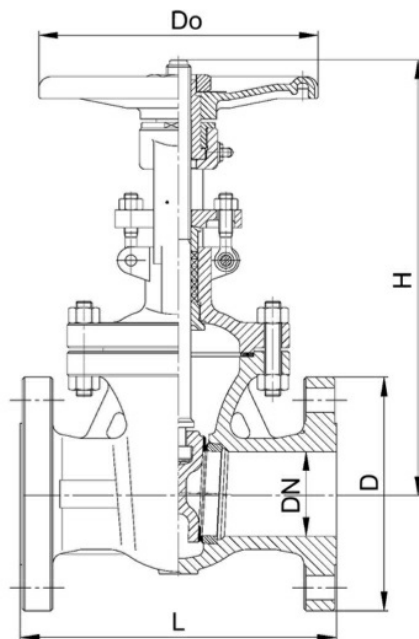

Nominell diameter DN[mm]	D	Do	H*	L	Vekt [ca. kg]	Type
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Høyde i åpen tilstand

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell / Annet sortiment - A04 / Kilerundskyvespjeld Serie GA005

