

Wigafsluiter van roestvast staal Serie GA005




Constructie	Wigafsluiter met stopbuspakking, metaalafdichtend, uitwendige spindelschroefdraad, Handwiel niet stijgend, Zittingring ingelast
Bediening	met handwiel
Aansluiting	Flenzen DN40...DN200 volgens ANSI B16.5 Class 150
Inbouw lengte	overeenkomstig ANSI B16.10
Materialen	Behuizing en Wig Roestvast staal 1.4408, Zittingring Roestvast staal 1.4401, Spindel Roestvast staal 1.4401, Handwiel Grijs gietijzer resp. Staal, Verpakking Grafiet
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gasen van groep 1 en 2 volgens PED 97/23/EG, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-30...+350°C (hogere temperaturen op aanvraag)
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens druk-temperatuurtabel
Dichtheid	overeenkomstig EN12266-1 Lekrate A
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig

Druk-temperatuurtabel in bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Tussenwaarden van de maximale bedrijfsdrukken mogen door lineaire interpolatie tussen de dichtstbijzijnde lagere en hogere temperatuurwaarden worden berekend.



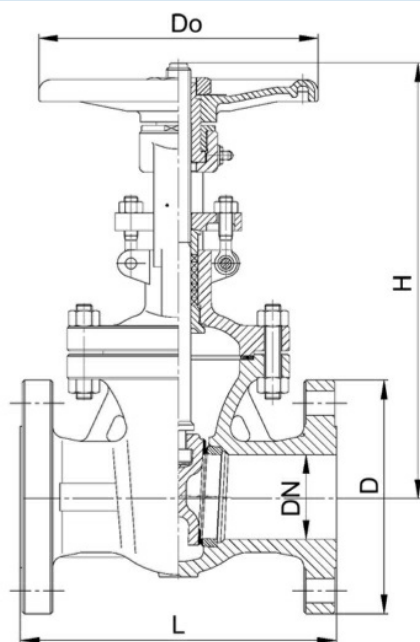

Nominale diameter DN[mm]	D	Do	H*	L	Gewicht [ca. kg]	Type
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Hoogte in open toestand

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig / Overig assortiment - A04 / Wig-rondschuifafsluiter Serie GA005

