Partnership. With Guarantee.

Zasuwa klinowa ze stali nierdzewnej
Seria GA005




Konstrukcja	Zasuwa klinowa z dławicą sznurową, uszczelnienie metal-metal, zewnętrzny gwint trzpienia, Pokrętło ręczne niestopniowane, Pierścień gniazda wspawany
Uruchamianie	za pomocą pokrętła ręcznego
Przyłącze	Kołnierze DN40...DN200 wg ANSI B16.5 Class 150
Długość zabudowy	odpowiednio ANSI B16.10
Materiały	Obudowa i Kliniec Stal nierdzewna 1.4408, pierścień gniazda Stal nierdzewna 1.4401, Trzpień Stal nierdzewna 1.4401, Pokrętło ręczne żeliwo szare wzgl. Stal, Opakowanie Grafit
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 97/23/EG, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-30...+350°C (wyższe temperatury na zapytanie)
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli ciśnienie–temperatura
Szczelność	odpowiednio EN12266-1 Współczynnik przecieku A
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny

Tabela ciśnienie-temperatura w barach

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Wartości pośrednie maksymalnych ciśnień roboczych można obliczyć metodą interpolacji liniowej pomiędzy najbliższymi niższymi i wyższymi wartościami temperatury.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

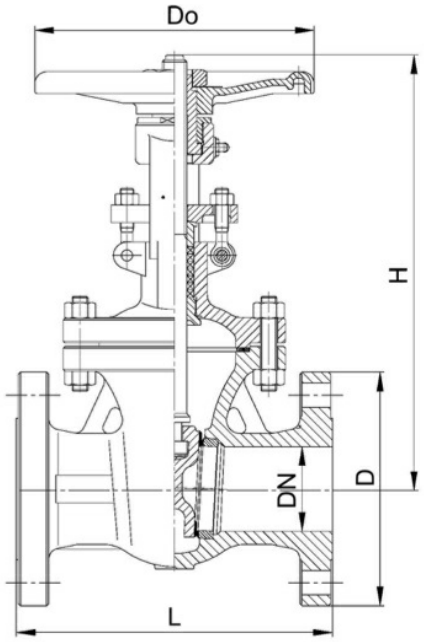

Średnica nominalna DN[mm]	D	Do	H*	L	Masa [ok. kg]	Typ
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W
* Wysokość w stanie otwartym						

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.