Partnership. With Guarantee.

Vană cu sertar pană din oțel inoxidabil
Serie GA005




Tip constructiv	vană cu sertar pană cu garnitură de etanșare tip presgarnitură, etanșare metal-metal, filet exterior al tijei de acționare, Roată de mână neascendentă, Inel de scaun sudat încorporat
Acționare	prin roată de mână
Racordare	Flanșe DN40...DN200 conform ANSI B16.5 Class 150
Lungime constructivă	corespunzător ANSI B16.10
Materiale	Carcasă și Pană Oțel inoxidabil 1.4408, inel de etanșare al scaunului Oțel inoxidabil 1.4401, Ax filetat Oțel inoxidabil 1.4401, Roată de mână Fontă cenușie respectiv Oțel, Pachet Grafit
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 97/23/EG, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-30...+350°C (temperaturi mai ridicate la cerere)
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului presiune-temperatură
Etanșeitate	corespunzător EN12266-1 Rată de scurgere A
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară

Tabel presiune-temperatur în bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Valorile intermediare ale presiunilor maxime de funcționare pot fi calculate prin interpolare liniară între valorile de temperatură imediat inferioare și superioare..

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

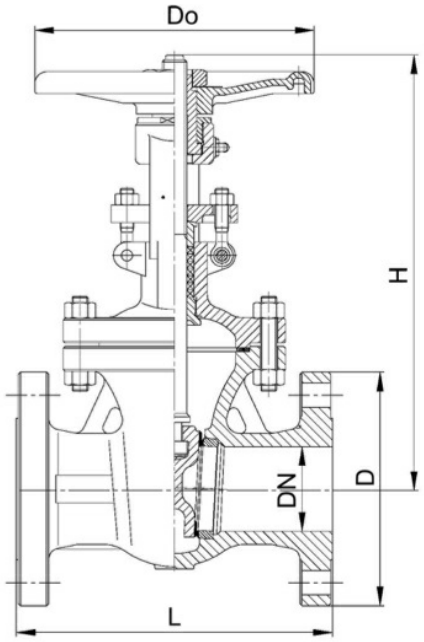

Diametru nominal DN[mm]	D	Do	H*	L	Greutate [aprox. kg]	Tip
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Înălțime în stare deschisă

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.