

## Klinasti zasun iz nerjavnega jekla Serija GA005




|                    |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | klinasti zasun s tesnilno garnituro v tesnilnici (stopfbuchse), kovinsko tesnjenje, zunanji navoj vretena, Ročno kolo, ne dvigajoče se, Sedežni obroč privarjen                 |
| Aktiviranje        | z ročnim kolesom                                                                                                                                                                |
| Priključek         | Prirobnice DN40...DN200 po ANSI B16.5 Class 150                                                                                                                                 |
| Vgradna dolžina    | ustrezno ANSI B16.10                                                                                                                                                            |
| Materiali          | Ohišje in Zagozda Nerjavno jeklo 1.4408, tesnilni obroč sedeža Nerjavno jeklo 1.4401, vreteno Nerjavno jeklo 1.4401, ročni kolesnik siva litina oziroma jeklo, Pakiranje grafit |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 97/23/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov.                                                                               |
| Temperatura medija | -30...+350°C (višje temperature na zahtevo)                                                                                                                                     |
| Obratovalni tlak   | Nazivni tlak v skladu s tabelo tlak-temperatura                                                                                                                                 |
| Tesnost            | ustrezno EN12266-1 Stopnja puščanja A                                                                                                                                           |
| Način pritrditve   | Vgradnja v tog cevovodni sistem                                                                                                                                                 |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                                        |

### Tabela tlaka in temperature v barih

| -30...+49°C | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19,6        | 19   | 16,7  | 15,2  | 14,1  | 13,2  | 12,5  | 12,0  |

Vmesne vrednosti maksimalnih obratovalnih tlakov se lahko izračunajo z linearno interpolacijo med najbližjima nižjo in višjo temperaturno vrednostjo.



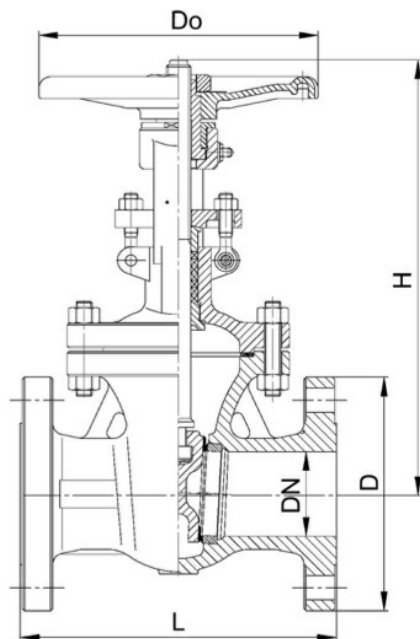

| Nazivni premer<br>DN[mm] | D   | Do  | H*  | L   | Teža<br>[pribl. kg] | Tip         |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-------------|
| 40                       | 127 | 200 | 390 | 165 | 16                  | GA005-40-W  |
| 50                       | 152 | 200 | 400 | 178 | 18                  | GA005-50-W  |
| 65                       | 178 | 200 | 490 | 191 | 28                  | GA005-65-W  |
| 80                       | 191 | 250 | 508 | 203 | 30                  | GA005-80-W  |
| 100                      | 229 | 300 | 585 | 229 | 50                  | GA005-100-W |
| 125                      | 254 | 300 | 740 | 254 | 70                  | GA005-125-W |
| 150                      | 280 | 350 | 773 | 267 | 85                  | GA005-150-W |
| 200                      | 343 | 350 | 955 | 292 | 128                 | GA005-200-W |

\* Višina v odprtem stanju

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Ventili, lopute in klinasti zasuni - ročni / Ostali sortiment - A04 / Klinasti zasun serija GA005

