Partnership. With Guarantee.

Zasun sa klinom od nerđajućeg čelika
Serija GA005




Konstrukcija	Zasun sa klinom sa zaptivkom stopfboks pakovanjem, metalno zaptivanje, spoljašnji navoj vretena, Ručni točak neuzlazni, Zaptivni prsten zavaren
Aktiviranje	preko ručnog točka
Priključak	Prirubnice DN40...DN200 prema ANSI B16.5 Class 150
Građevinska dužina	odgovarajuće ANSI B16.10
Materijali	Kućište i Klin Nerđajući čelik 1.4408, Zaptivni prsten sedišta Nerđajući čelik 1.4401, Vreteno Nerđajući čelik 1.4401, Ručni točak Sivi liv odnosno Čelik, Pakovanje Grafit
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 97/23/EG, koji ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-30...+350°C (više temperature na upit)
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli pritisak-temperatura
Zaptivenost	odgovarajuće EN12266-1 Stopa curenja A
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno

Tabela pritisak-temperatura u bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Međuvrednosti maksimalnih radnih pritisaka mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrednosti.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

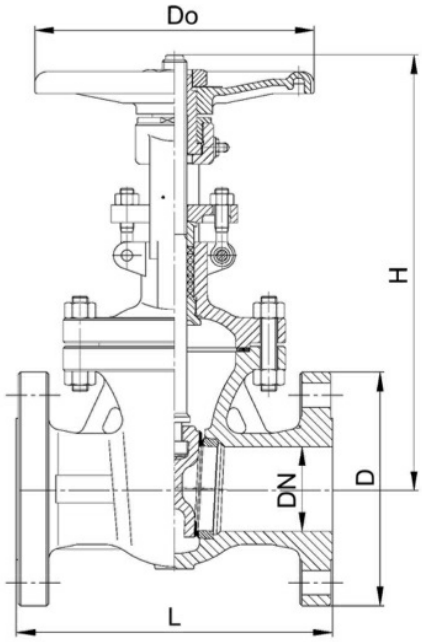

Nazivni prečnik DN[mm]	D	Do	H*	L	Težina [pribl. kg]	Tip
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Visina u otvorenom stanju

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.