

Kilslidventil rostfritt stål Serie GA005




Konstruktionstyp	Kilslidventil med stopfbokspackning, metalltätande tätning, utvändigt spindelgänga, Handhjul ej stigande, Sätessring insvetsad
Manövrering	med handhjul
Anslutning	Flänsar DN40...DN200 enligt ANSI B16.5 Class 150
Bygglängd	motsvarande ANSI B16.10
Material	Hus och Kil Rostfritt stål 1.4408, Sätessring Rostfritt stål 1.4401, Spindel Rostfritt stål 1.4401, Handratt gråjärn respektive Stål, Förpackning Grafit
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 97/23/EG, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-30...+350°C (högre temperaturer på begäran)
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tryck-temperatur-tabell
Täthet	motsvarande EN12266-1 Läckagegrad A
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri

Tryck-temperatur-tabell i bar

-30...+49°C	50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
19,6	19	16,7	15,2	14,1	13,2	12,5	12,0

Mellanvärden för de maximala drifttrycken får beräknas genom linjär interpolation mellan de närmast lägre och högre temperaturvärdena.



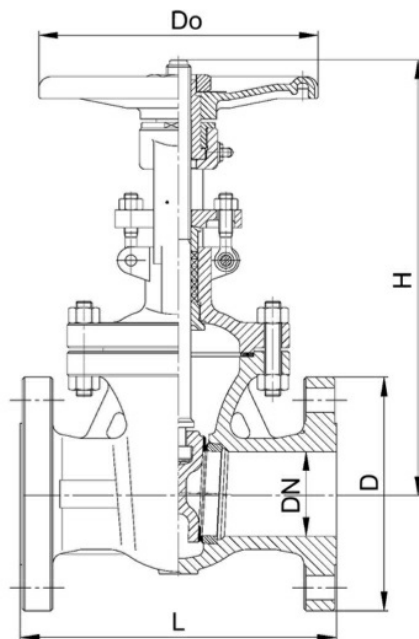

Nominell diameter DN[mm]	D	Do	H*	L	Vikt [ca. kg]	Typ
40	127	200	390	165	16	GA005-40-W
50	152	200	400	178	18	GA005-50-W
65	178	200	490	191	28	GA005-65-W
80	191	250	508	203	30	GA005-80-W
100	229	300	585	229	50	GA005-100-W
125	254	300	740	254	70	GA005-125-W
150	280	350	773	267	85	GA005-150-W
200	343	350	955	292	128	GA005-200-W

* Höjd i öppet läge

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidventiler – manuella / Övrigt sortiment - A04 / Kilslidventil Serie GA005

