

Valvola di intercettazione con soffietto metallico Serie GL122




Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione in esecuzione a passaggio diretto con guarnizione posteriore, Soffietto e Baderna di premistoppa, tenuta metallica, stelo non saliente, filettatura esterna dello stelo filettato, indicatore ottico di posizione, Corpo verniciato RAL5013, Rivestimento 40µm
Azionamento	tramite volantino in acciaio
Connessione	Flange DN15...DN200 secondo EN1092-1 PN16
Lunghezza di montaggio	corrispondente DIN EN558-1R1
Materiali	Corpo alloggiamento Ghisa grigia EN-JL1040, Soffietto Acciaio inox, Sede, Cono e Mandrino Acciaio inox 1.4021, Volantino manuale Acciaio, Confezione Grafite
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+300°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo la tabella pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	Prova aria TA (ATEX su richiesta)
Esecuzioni speciali	Otturatore conico regolatore, Otturatore con tenuta morbida, cono scaricato di pressione, Limitazione della corsa

Tabella pressione-temperatura in bar

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

I valori intermedi delle pressioni massime di esercizio possono essere calcolati mediante interpolazione lineare tra i valori di temperatura immediatamente inferiori e superiori più vicini..



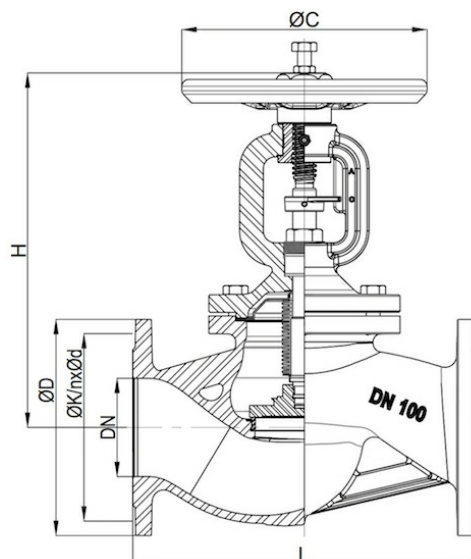

Diametro nominale DN[mm]	Campo di pressione [bar]	C	D	H	K	L	nx d	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
15	0-16	125	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,8	GL122-15-W
20	0-16	125	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL122-20-W
25	0-16	125	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5,2	GL122-25-W
32	0-16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,8	GL122-32-W
40	0-16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	10,1	GL122-40-W
50	0-16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12,2	GL122-50-W
65	0-16	200	185	356	145	290	8 x Ø18	77,9	20,5	GL122-65-W
80	0-16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	23,5	GL122-80-W
100	0-16	250	220	405	180	350	8 x Ø18	177	34,5	GL122-100-W
125	0-16	300	250	450	210	400	8 x Ø18	262	46	GL122-125-W
150	0-16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66,5	GL122-150-W
200	0-14*	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	117,5	GL122-200-W

* per pressioni di esercizio più elevate utilizzare la versione speciale con otturatore a cono scaricato dalla pressione

Valore KV in funzione dell'apertura della valvola per Otturatore conico regolatore [m³/h]

Diametro nominale DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0,33	0,84	1,3	2,2	3,72	8,26	8,91	16,1	21,1	35,9	51,1	72
40%	0,99	1,77	2,81	4,53	7,24	14,2	18	30,9	40,4	60,9	109	143
60%	2,17	3,52	4,91	8,3	13,5	22,2	34,2	55,2	74,6	103	190	258
80%	3,27	5,47	7,64	12,5	19,8	30,8	53,8	80,4	117	154	252	377
100%	4,19	6,77	9,22	15,4	24,5	36,5	64,1	91,7	138	182	286	446

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - manuali / Altra gamma di prodotti - A04 / Valvola di intercettazione Serie GL122

Versione 1.0

260767 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

