

Zawór odcinający z metalowym mieszkem falistym Seria GL122




Konstrukcja	Zawór odcinający w wykonaniu przelotowym z uszczelnieniem zwrotnym, Mieszek ochronny i dławnica sznurowa, uszczelnienie metal-metal, trzpień niewznoszący się, zewnętrzny gwint trzpienia, optyczny wskaźnik położenia, Obudowa lakierowana RAL5013, Powłoka 40µm
Uruchamianie	za pomocą pokrętła ręcznego ze stali
Przylącze	Kołnierze DN15...DN200 wg EN1092-1 PN16
Długość zabudowy	odpowiednio DIN EN558-1R1
Materiały	Obudowa Żeliwo szare EN-JL1040, Mieszek ochronny Stal nierdzewna, Gniazdo zaworu, Stożek i Trzpień Stal nierdzewna 1.4021, Pokrętło ręczne Stal, Opakowanie Grafit
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+300°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Próba powietrzna TA (ATEX na zapytanie)
Wykonania specjalne	Stożek regulacyjny, Stożek z uszczelnieniem miękkim, odciążony stożek ciśnieniowo, Ograniczenie skoku

Tabela ciśnienie-temperatura w barach

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

Wartości pośrednie maksymalnych ciśnień roboczych można obliczyć metodą interpolacji liniowej pomiędzy najbliższymi niższymi i wyższymi wartościami temperatury.



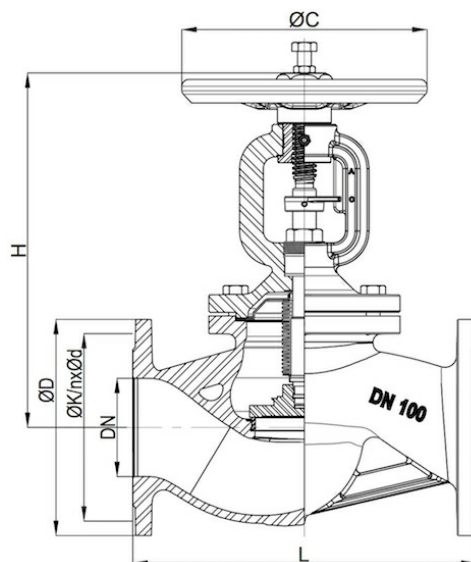

Średnica nominalna DN[mm]	Zakres ciśnienia [bar]	C	D	H	K	L	nx d	Wartość Kv [m ³ /h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	0-16	125	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,8	GL122-15-W
20	0-16	125	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL122-20-W
25	0-16	125	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5,2	GL122-25-W
32	0-16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,8	GL122-32-W
40	0-16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	10,1	GL122-40-W
50	0-16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12,2	GL122-50-W
65	0-16	200	185	356	145	290	8 x Ø18	77,9	20,5	GL122-65-W
80	0-16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	23,5	GL122-80-W
100	0-16	250	220	405	180	350	8 x Ø18	177	34,5	GL122-100-W
125	0-16	300	250	450	210	400	8 x Ø18	262	46	GL122-125-W
150	0-16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66,5	GL122-150-W
200	0-14*	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	117,5	GL122-200-W

* dla wyższych ciśnień roboczych stosować wersję specjalną stożka odciążonego ciśnieniowo

Wartość KV zależna od otwarcia zaworu dla Stożek regulacyjny [m³/h]

Średnica nominalna DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0,33	0,84	1,3	2,2	3,72	8,26	8,91	16,1	21,1	35,9	51,1	72
40%	0,99	1,77	2,81	4,53	7,24	14,2	18	30,9	40,4	60,9	109	143
60%	2,17	3,52	4,91	8,3	13,5	22,2	34,2	55,2	74,6	103	190	258
80%	3,27	5,47	7,64	12,5	19,8	30,8	53,8	80,4	117	154	252	377
100%	4,19	6,77	9,22	15,4	24,5	36,5	64,1	91,7	138	182	286	446

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przepustnice, zasuwki i zawory - ręczne / Pozostały asortyment - A04 / zawór odcinający Seria GL122

Wersja 1.0

260767 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

