

Zaporni ventil sa metalnim mehastim kompenzatorom Serija GL122




Konstrukcija	Zaporni ventil u prolaznoj izvedbi sa povratnim zaptivanjem, Mehović i Pakovanje zaptivke vretena, metalno zaptivanje, nepodizno vreteno, spoljašnji navoj vretena, optički pokazivač položaja, Obojeno kućište RAL5013, Premazivanje 40µm
Aktiviranje	pomoću ručnog točka od čelika
Priključak	Prirubnice DN15...DN200 prema EN1092-1 PN16
Građevinska dužina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Materijali	Kućište Sivi liv EN-JL1040, Mehović Nerđajući čelik, Sedište, Konus i Vreteno Nerđajući čelik 1.4021, Ručni točak Čelik, Pakovanje Grafit
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+300°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-vazдушna provera (ATEX na zahtev)
Specijalne izvedbe	Regulacioni konus, Konus sa mekim zaptivanjem, konus rasterećen pritiska, Ograničenje hoda

Tabela pritisak-temperatura u bar

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

Međuvrednosti maksimalnih radnih pritisaka mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrednosti.



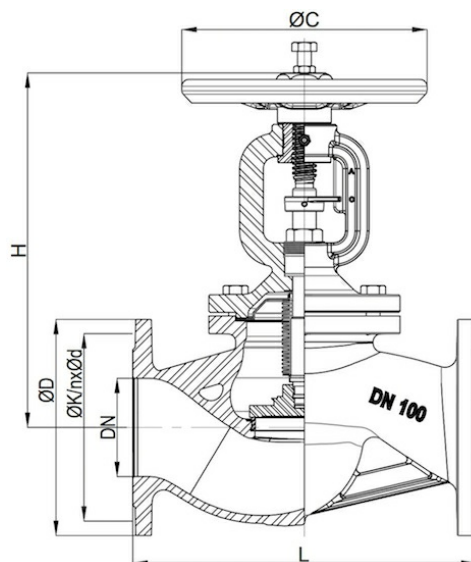

Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar]	C	D	H	K	L	nx d	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
15	0-16	125	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,8	GL122-15-W
20	0-16	125	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL122-20-W
25	0-16	125	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5,2	GL122-25-W
32	0-16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,8	GL122-32-W
40	0-16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	10,1	GL122-40-W
50	0-16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12,2	GL122-50-W
65	0-16	200	185	356	145	290	8 x Ø18	77,9	20,5	GL122-65-W
80	0-16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	23,5	GL122-80-W
100	0-16	250	220	405	180	350	8 x Ø18	177	34,5	GL122-100-W
125	0-16	300	250	450	210	400	8 x Ø18	262	46	GL122-125-W
150	0-16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66,5	GL122-150-W
200	0-14*	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	117,5	GL122-200-W

* za više radne pritiske koristiti specijalnu izvedbu sa rasterećenim konusom pritiska

KV vrednost u zavisnosti od otvaranja ventila za Regulacioni konus [m³/h]

Nazivni prečnik DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0,33	0,84	1,3	2,2	3,72	8,26	8,91	16,1	21,1	35,9	51,1	72
40%	0,99	1,77	2,81	4,53	7,24	14,2	18	30,9	40,4	60,9	109	143
60%	2,17	3,52	4,91	8,3	13,5	22,2	34,2	55,2	74,6	103	190	258
80%	3,27	5,47	7,64	12,5	19,8	30,8	53,8	80,4	117	154	252	377
100%	4,19	6,77	9,22	15,4	24,5	36,5	64,1	91,7	138	182	286	446

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - ručni / Drugi materijali - A04 / ravnozaporni ventil serije GL122

Verzija 4

260767 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

