


Magnetcylinder utan kolvstång med tillbehör Serie PC23



Konstruktionstyp	Magnetcylinder utan kolvstång
Huvuden	Hårdanodiserad aluminium
Släde	Hårdanodiserad aluminium
Cylinderrör	Aluminiumprofil hårdanodiserad
Tätningband	Rostfritt stål
Tätningar	Kolvhastighet < 1m/s NBR, Kolvhastighet ≥ 1m/s FKM
Ändlägesdämpning	pneumatisk, justerbar
Omgivningstemperatur	-10...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smörjning	inte nödvändigt
Medium	filtrerad tryckluft
Drifttryck	0,5...8bar
Specialutförande	alla skruvar i rostfritt stål, ATEX II 2G EX h IIB T4 Gb -10°C < Ta < +80°C och II 2D EX h IIIC T 130°C Db
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetbrytare se separat datablad


Typkod

PC23-	16 -	100 -	V
	16 Ø16	Slaglängd [mm]	V FKM-Tätningar
	25 Ø25	Ø16: 100...3300 mm	
	32 Ø32	Ø25...Ø63: 100...5700 mm	
	40 Ø40		
	50 Ø50		
	63 Ø63		




Mått

PC23- Ø16...32:

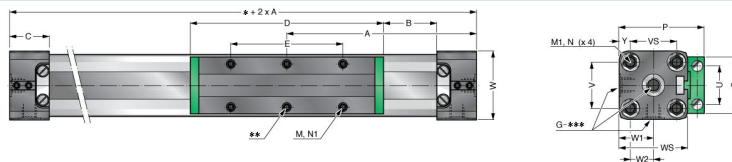

PC23-Ø40...63:

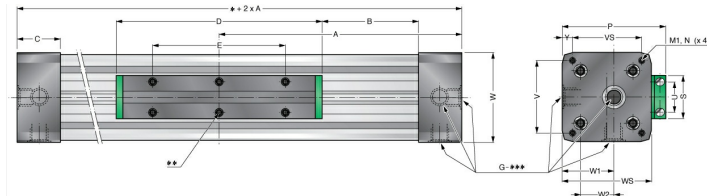


* = Slaglängd

** = endast för modell PC23-Ø32/40

*** = 3xTryckingång

Ø	A	B	C	D	E	G	M	M1	N	N1	P	S	U	V	VS	W	WS	W1	W2	Y	Dämpningslängd	Typ
16	65	15,5	15	69	36	M5	M4	M3	7	7	36,5	22	16,5	18	18	27	27	13,5	17,1	4,5	15	PC23-16-....
25	100	21	23	111	65	G1/8	M5	M5	12	10	52,5	33	25	27	27	40	40	20	25,8	6,5	21	PC23-25-....
32	125	22	27	152	90	G1/4	M6	M6	14	7	66,5	36	27	36	40	52	56	30	39	8	26	PC23-32-....
40	150	44	30	152	90	G1/4	M6	M6	17	10	80	36,4	27	54	54	72	69	36	48,8	9	32	PC23-40-....
50	175	42	33	200	110	G1/4	M6	M6	18	16	89	56	27	70	70	80	80	44,5	44,5	5	32	PC23-50-....
63	215	47,5	50	235	155	G3/8	M8	M8	18	15	123	50	36	78	78	106	106	62,5	48,8	14,5	40	PC23-63-....

Dämpningsdiagram

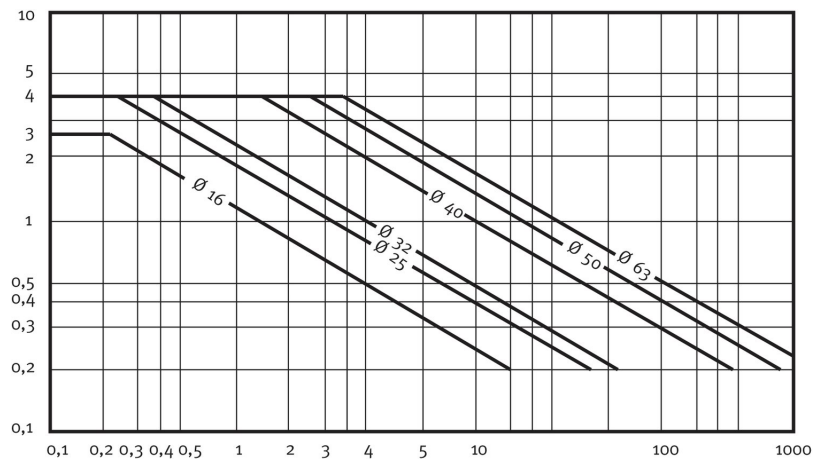


Vertikal axel: Kolvastighet m/s

Horisontell axel: Mått kg



Tvärkraft

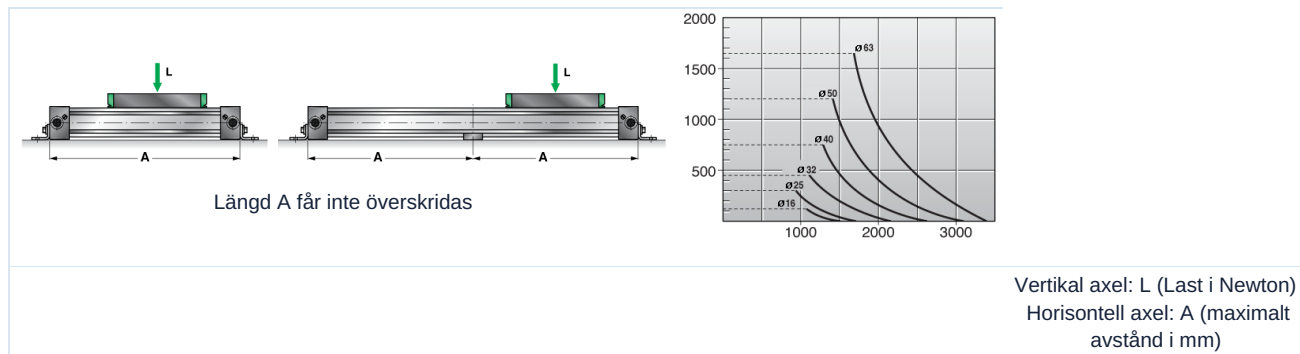

Krafter och vridmoment

De angivna värdena är maxvärden under förutsättning av låg stötblastning och en hastighet på 0,45m/s. Maximalt tryck 6bar. En ökning av värdena i dynamisk funktion, även om det bara är kortvarigt, måste undvikas. Varning: Resultande krafter kan leda till en kraftig ökning av värdena. Vid en odefinierbar situation ska de angivna maxvärdena reduceras med 20%.

Ø	Längdkraft [N] vid 6 bar	Maximal belastning L [N]	Ma axiell [Nm]	Mr radiell [Nm]	Mv central [Nm]
16	110	120	4	0,3	0,5
25	250	300	15	1	3
32	420	450	30	2	4,5
40	640	750	60	4	8
50	1000	1200	115	7	15
63	1550	1650	200	8	24

Tillbehör

RLP - .. Fotfäste


Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Typ
16	1,5	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25

RLQ - .. Fotfäste

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Typ
32	20	36	51	6,5	8	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40
50	45	70	80	9	12,5	25	1	25	RLQ-50
63	48	78	105	11	15	30	2	40	RLQ-63




RLMI - .. Lagerblock

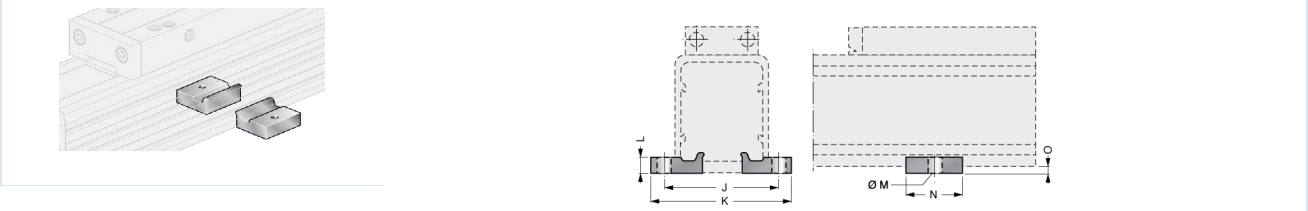

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Typ
16	41,5	53,5	5	5,5	20	3	RLMI-16
25	48,5	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLML - .. Lagerblock

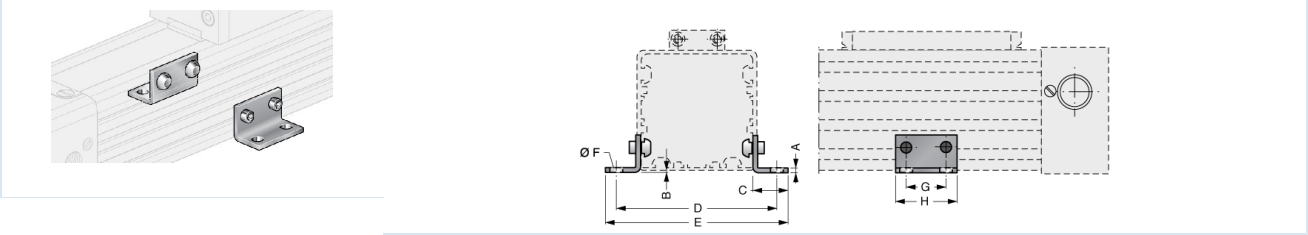

Ø	A	B	C	D	E	ØF	G	H	Typ
32	5	6	20	82	91	4,5	30	45	RLML-32
40	5	8,5	20	90	99	4,5	30	45	RLML-40
50	5	1	35	123	148	6,5	30	45	RLML-50
63	5	3,5	35	147	172	6,5	30	45	RLML-63

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles