


Robinete cu bilă de înaltă presiune din oțel inoxidabil Serie BA668, BA670




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă cu inel de protecție împotriva eroziunii pentru gaze
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	G1/8" ... G11/2" conform ISO228/1 respectiv 6L...42L și 8S...38S după I EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Materiale	Carcasă, Bilă 1.4571/1.4404, Manetă manuală din zinc turnat sub presiune Garnituri de etanșare BA668: POM/FKM Garnituri de etanșare BA670: POM/NBR
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului până la 80°C, peste 80°C 11% Reducere de presiune
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	Garnituri din PTFE, PEEK, ATEX la cerere
Accesorii	Dispozitiv de închidere și Comutator de capăt de cursă pornit Cerere

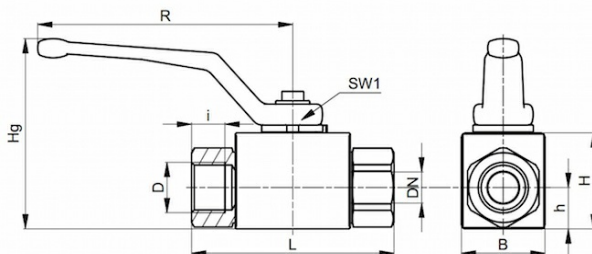

D	DN[mm]	PN[bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA6...-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA6...-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA6...-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA6...-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA6...-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA6...-10-L
G11/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA6...-114-L
G11/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA6...-112-L



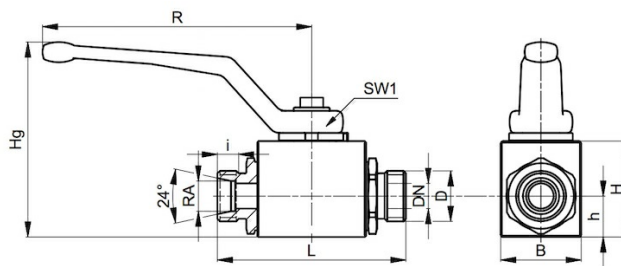

D	DN [mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Greutate [aprox. kg]	Tip
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA6...-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,38	BA6...-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA6...-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,51	BA6...-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA6...-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA6...-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA6...-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,41	BA6...-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA6...-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA6...-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA6...-42L-L

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Greutate [aprox. kg]	Tip
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,39	BA6...-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA6...-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA6...-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA6...-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,63	BA6...-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA6...-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA6...-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,59	BA6...-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,22	BA6...-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA6...-38S-L

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică de înaltă presiune serie BA668-L

Versiune 1.0

260472 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

