


3-Veis flenskuleventiler i rustfritt stål Serie BA062, BA063

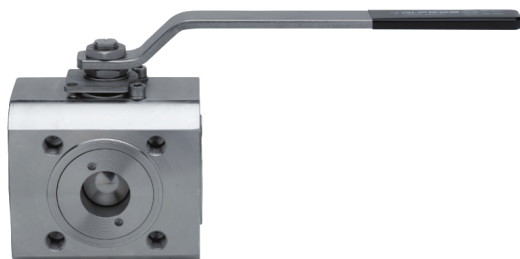


Konstruksjonstype	Treveis kuleventil med flytende kule, full gjennomgang, tredobbeltetningstettende, ikke overlappfri
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	roterbare flenser DN15...DN100i henhold til EN1092-1 PN16
Materialer	Hus og kule rustfritt stål 1.4401, Kulepakning PTFE, Spindel tetning V-Pack PTFE/GRAPHOIL, O-ringer FKM, Håndspak i rustfritt stål
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	ATEX EX II 2 G/D c T3, TA-Luft

Koblingsskjema

BA063				BA062		
Brytertype 01	Brytertype 02	Brytertype 03	Brytertype 04	Brytertype 05	Brytertype 06	Brytertype 07
Posisjon 1						
Posisjon 2						
Håndtakene kan hver for seg flyttes 90°. Etter at de sentrale festeskrueene er fjernet, blir innhakkene på spindelens overside synlige; det angir kuleposisjonen og gjør det også mulig å identifisere krantypen.						



Dimensjoner

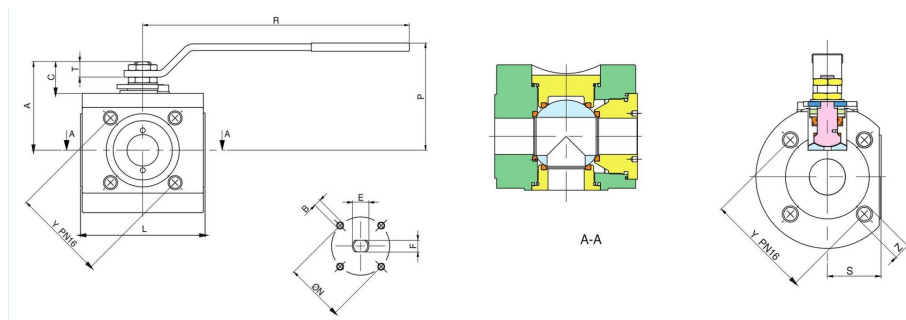


Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

DN [mm]	PN [bar]	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
15	16	7,6	3,7	BA063-15-L-A	BA062-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA063-20-L-A	BA062-20-L-A
25	16	21,1	7	BA063-25-L-A	BA062-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA063-32-L-A	BA062-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA063-40-L-A	BA062-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA063-50-L-A	BA062-50-L-A
65	16	138,4	37	BA063-65-L-A	BA062-65-L-A
80	16	220,1	60	BA063-80-L-A	BA062-80-L-A
100	16	381,1	95	BA063-100-L-A	BA062-100-L-A



Trykk-temperatur-diagramm

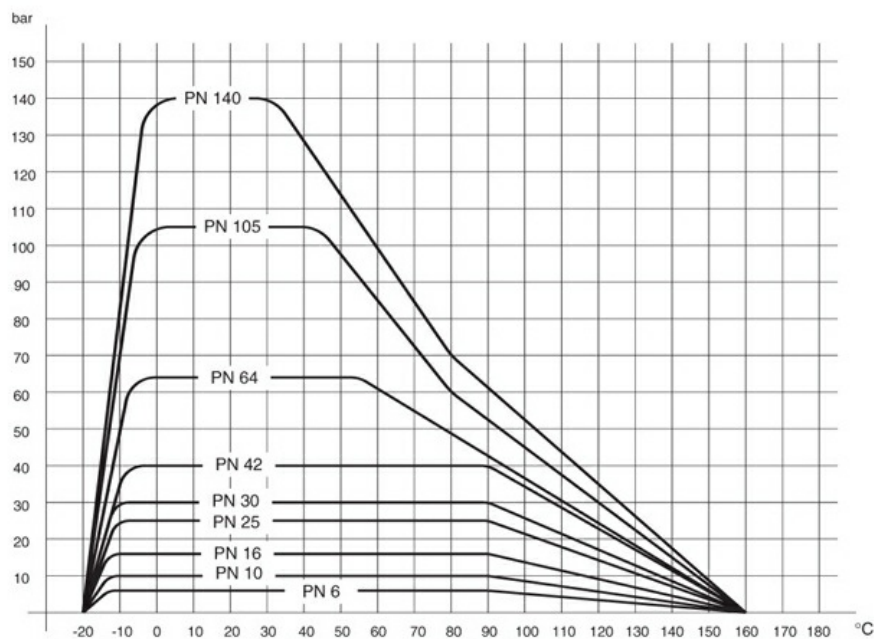

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Flenset kuleventil Serie BA062-L-A, BA063-L-A

Versjon 1.0

260474 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

