
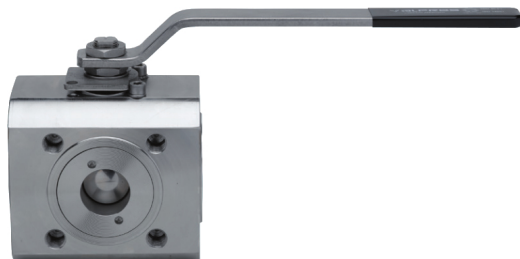














3-Potni prirobnični krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA062, BA063




Konstrukcija	Tripotni krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod, trojno tesnilno tesnjenje, ne brez prekrivanja
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	vrtljive prirobnice DN15...DN100v skladu z EN1092-1 PN16
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4401, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena V-Pack PTFE/GRAPHOIL, O-tesnila FKM, Ročni vzvod iz nerjavnega jekla
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih ventilov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	ATEX EX II 2 G/D c T3, TA-Luft

Preklopna shema

BA063				BA062		
Način preklopa 01	Način preklopa 02	Način preklopa 03	Način preklopa 04	Način preklopa 05	Način preklopa 06	Način preklopa 07
Položaj 1						
						
Položaj 2						
						
Ročaje je mogoče vsakokrat prestaviti za 90°. Po odstranitvi osrednjih pritrdilnih vijakov je na zgornji strani vretena vidna zareza, ki označuje položaj krogla in iz katere je razviden tudi tip ventila.						



Dimenzije

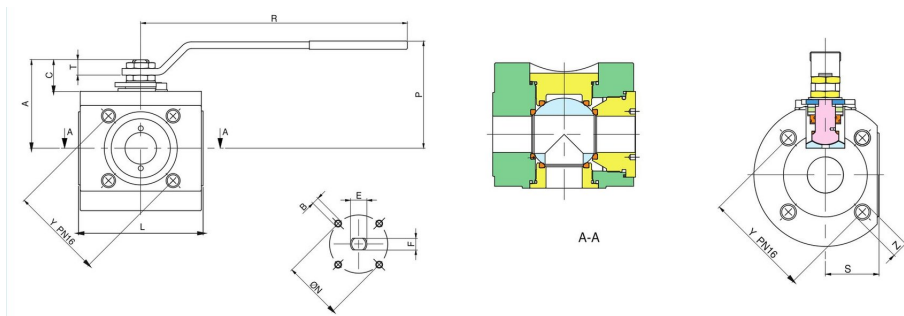


Nazivni premer DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

DN [mm]	PN [bar]	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip T-izvrtina	Tip L-izvrtina
15	16	7,6	3,7	BA063-15-L-A	BA062-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA063-20-L-A	BA062-20-L-A
25	16	21,1	7	BA063-25-L-A	BA062-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA063-32-L-A	BA062-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA063-40-L-A	BA062-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA063-50-L-A	BA062-50-L-A
65	16	138,4	37	BA063-65-L-A	BA062-65-L-A
80	16	220,1	60	BA063-80-L-A	BA062-80-L-A
100	16	381,1	95	BA063-100-L-A	BA062-100-L-A



Diagram tlaka in temperature

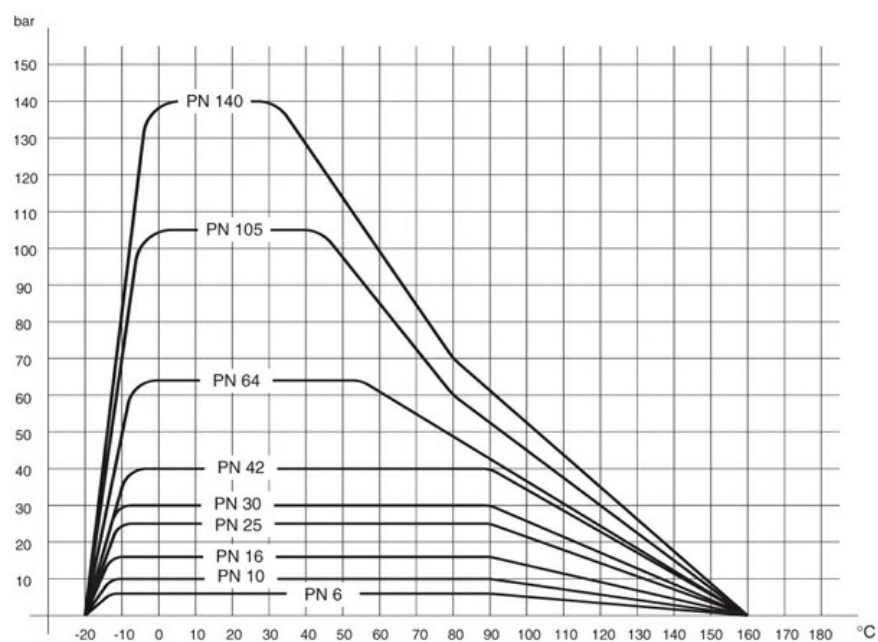

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Prirobnična krogelna pipa serija BA062-L-A, BA063-L-A

Različica 1.0

260474 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

