


## Manometr glicerynowy z obudową ze stali nierdzewnej Seria MA038



|                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Manometr rurkowy z wypełnieniem gliceryną                                                                                                                                                              |
| Wielkość nominalna    | Średnica 63mm i 100mm                                                                                                                                                                                  |
| Dokładność            | Klasa 1,6 wg. EN 837-1                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura medium    | maks. +60°C                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia | -20...+60°C                                                                                                                                                                                            |
| Wpływ temperatury     | ±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C                                                                                                              |
| Stopień ochrony       | IP65 zgodnie z EN60529                                                                                                                                                                                 |
| Materiał              | Obudowa ze stali nierdzewnej, jasna<br>Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz<br>Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi<br>Wziernik Poliwęglan                                                   |
| Zakresy zastosowania  | Obciążenie spoczynkowe: 3/4 x Wartość końcowa skali<br>obciążenie zmienne: 2/3 x Wartość końcowa skali<br>krótkotrwale: Wartość końcowa skali                                                          |
| Zastosowanie          | Do punktów pomiarowych o wysokich dynamicznych obciążeniach ciśnieniowych i wibracjach. Do mediów gazowych i ciekłych, media pomiarowe nielepkie i niekryształizujące się, nie atakować stopów miedzi. |

### Wymiary

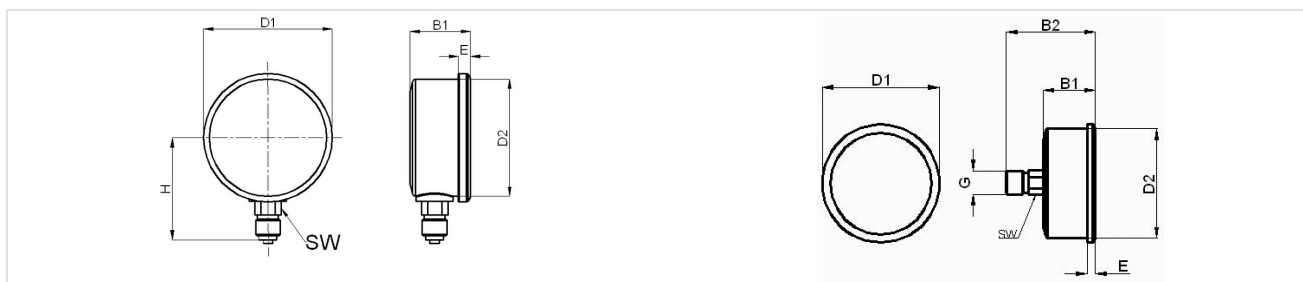

| Średnica [mm] | Gwint G | B1 | B2 | D1  | D2  | E   | H  | SW | Masa [ok. kg] |
|---------------|---------|----|----|-----|-----|-----|----|----|---------------|
| 63            | 1/4"    | 29 | 58 | 68  | 61  | 5,8 | 58 | 14 | 0,18          |
| 100           | 1/2"    | 30 | 73 | 112 | 100 | 5,8 | 94 | 22 | 0,80          |



| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Typ<br>Przylącze dolne |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 63               | -1/0                      | MA038-63B-V            |
| 63               | 0-1                       | MA038-63B-1            |
| 63               | 0-1,6                     | MA038-63B-1.6          |
| 63               | 0-2,5                     | MA038-63B-2.5          |
| 63               | 0-4                       | MA038-63B-4            |
| 63               | 0-6                       | MA038-63B-6            |
| 63               | 0-10                      | MA038-63B-10           |
| 63               | 0-16                      | MA038-63B-16           |
| 63               | 0-25                      | MA038-63B-25           |
| 63               | 0-40                      | MA038-63B-40           |
| 63               | 0-60                      | MA038-63B-60           |
| 63               | 0-100                     | MA038-63B-100          |
| 63               | 0-160                     | MA038-63B-160          |
| 63               | 0-250                     | MA038-63B-250          |
| 63               | 0-400                     | MA038-63B-400          |
| 63               | 0-600                     | MA038-63B-600          |
| 63               | 0-1000                    | MA038-63B-1000         |

| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Typ<br>Przylącze dolne |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 100              | -1/0                      | MA038-100B-V           |
| 100              | 0-1                       | MA038-100B-1           |
| 100              | 0-1,6                     | MA038-100B-1.6         |
| 100              | 0-2,5                     | MA038-100B-2.5         |
| 100              | 0-4                       | MA038-100B-4           |
| 100              | 0-6                       | MA038-100B-6           |
| 100              | 0-10                      | MA038-100B-10          |
| 100              | 0-16                      | MA038-100B-16          |
| 100              | 0-25                      | MA038-100B-25          |
| 100              | 0-40                      | MA038-100B-40          |
| 100              | 0-60                      | MA038-100B-60          |
| 100              | 0-100                     | MA038-100B-100         |
| 100              | 0-160                     | MA038-100B-160         |
| 100              | 0-250                     | MA038-100B-250         |
| 100              | 0-400                     | MA038-100B-400         |
| 100              | 0-600                     | MA038-100B-600         |



| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Typ<br>Przylącze tylne |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 63               | -1/0                      | MA038-63R-V            |
| 63               | 0-1                       | MA038-63R-1            |
| 63               | 0-1,6                     | MA038-63R-1.6          |
| 63               | 0-2,5                     | MA038-63R-2.5          |
| 63               | 0-4                       | MA038-63R-4            |
| 63               | 0-6                       | MA038-63R-6            |
| 63               | 0-10                      | MA038-63R-10           |
| 63               | 0-16                      | MA038-63R-16           |
| 63               | 0-25                      | MA038-63R-25           |
| 63               | 0-40                      | MA038-63R-40           |
| 63               | 0-60                      | MA038-63R-60           |
| 63               | 0-100                     | MA038-63R-100          |
| 63               | 0-160                     | MA038-63R-160          |
| 63               | 0-250                     | MA038-63R-250          |
| 63               | 0-400                     | MA038-63R-400          |
| 63               | 0-600                     | MA038-63R-600          |
| 63               | 0-1000                    | MA038-63R-1000         |

| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Typ<br>Przylącze tylne |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 100              | -1/0                      | MA038-100R-V           |
| 100              | 0-1                       | MA038-100R-1           |
| 100              | 0-1,6                     | MA038-100R-1.6         |
| 100              | 0-2,5                     | MA038-100R-2.5         |
| 100              | 0-4                       | MA038-100R-4           |
| 100              | 0-6                       | MA038-100R-6           |
| 100              | 0-10                      | MA038-100R-10          |
| 100              | 0-16                      | MA038-100R-16          |
| 100              | 0-25                      | MA038-100R-25          |
| 100              | 0-40                      | MA038-100R-40          |
| 100              | 0-60                      | MA038-100R-60          |
| 100              | 0-100                     | MA038-100R-100         |
| 100              | 0-160                     | MA038-100R-160         |
| 100              | 0-250                     | MA038-100R-250         |
| 100              | 0-400                     | MA038-100R-400         |
| 100              | 0-600                     | MA038-100R-600         |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / Pozostały asortyment - P06 / manometr glicerynowy Seria MA038-B

Wersja 2

260476 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

