



Polirani kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA032



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	RP1/8"...RP4" prema ISO7/1
Materijali	Kućište 1.4401 polirano, Kugla 1.4401, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/FKM, Ručna poluga nehrđajući čelik 1.4401
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene s parom preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻² Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-zrak
Posebne izvedbe	antistatička izvedba ATEX II 2G/D c T3, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), bez ulja, masti i silikona za kisik




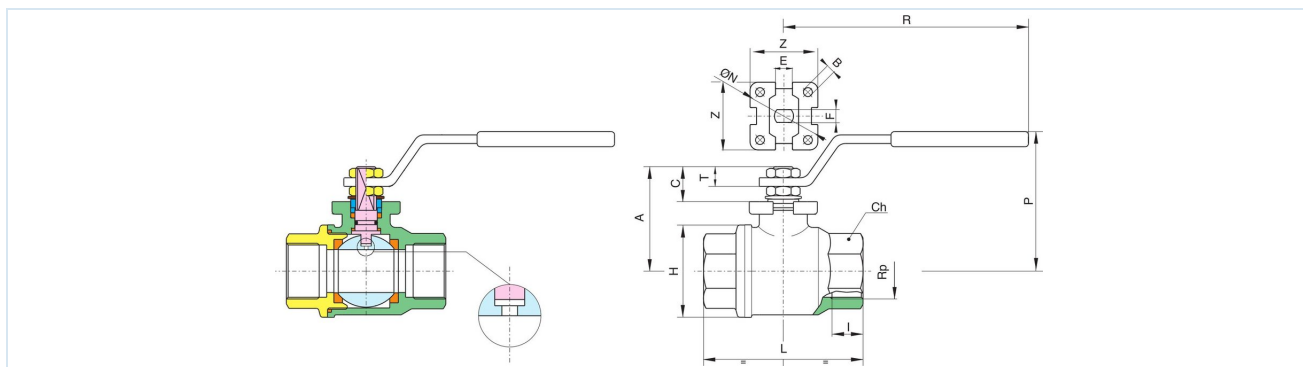

Rp	DN [mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	C	T	N	B	Z	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
1/8"	6	140	35	22	8	5	30	7,7	55	110	50	13,5	9	36 F03	5,5	36	5	0,27	BA032-18-L
1/4"	8	140	35	22	8	5	30	11	55	110	50	13,5	9	-	-	-	5,5	0,24	BA032-14-L
3/8"	10	140	35	22	8	5	30	11,4	55	110	50	13,5	9	-	-	-	8,5	0,22	BA032-38-L
1/2"	15	140	38	27	8	5	36	15	66	110	53	13,5	9	-	-	-	19,2	0,30	BA032-12-L
3/4"	20	105	55	32	10	7	45	16,3	79	131	68	15	10	-	-	-	35,0	0,54	BA032-34-L
1"	25	105	60	41	12	8	54	19,1	93	174	79	19,5	12,5	-	-	-	64,5	0,90	BA032-10-L
1 1/4"	32	64	64,5	50	12	8	64	21,4	100	174	83	19,5	12,5	-	-	-	103,8	1,23	BA032-114-L
1 1/2"	40	64	79	55	16	10	80	21,4	110	250	100	24	16,5	-	-	-	174	2,05	BA032-112-L
2"	50	64	86	70	16	10	95	25,7	131	250	107	24	16,5	-	-	-	301,3	3,14	BA032-20-L
2 1/2"	65	25	104	90	20	14	122	30,2	159	321	126	28,5	18,5	70	M8	64	545,7	6,40	BA032-212-L
3"	80	25	114	105	20	14	144	33,3	185	321	137	28	18	70	M8	64	872,5	9,60	BA032-30-L
4"	100	25	137	130	24	18	177	39,3	222	381	156	34,5	22	102	M10	92	1363,3	17,40	BA032-40-L

Kod ATEX izvedbi tipu se na kraju dodaje -A.

Dijagram tlak-temperatura

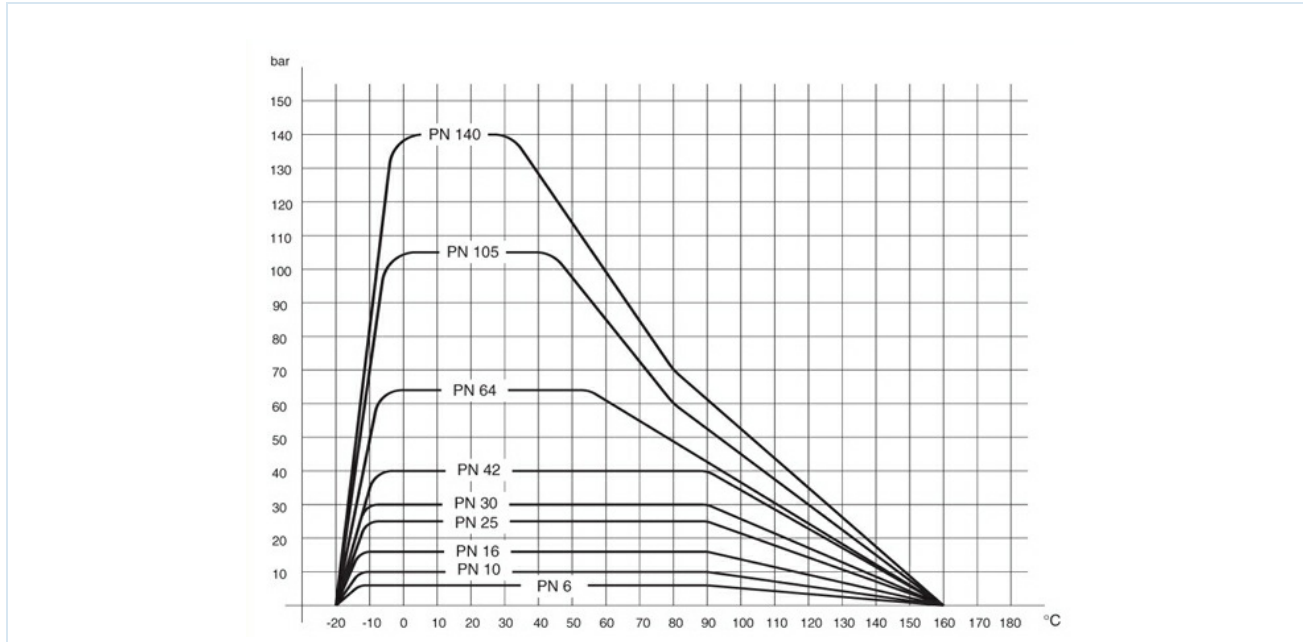

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija BA032-L

Verzija 1.0

260427 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

