


Škrticí zpětný ventil s otočným šroubením Série MV15C/V




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, bez otočného dílu
Materiál	Těleso Poniklovaná mosaz, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru, volný průtok v opačném směru, Ovládání drážkovým šroubem
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	0 až 10 bar

Rozměry



D1	L1	L2	L3max.	Směr škrčení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	4	16	23,5	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	od otočného dílu k závitu (přívod vzduchu)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	od otočného dílu k závitu (přívod vzduchu)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	od otočného dílu k závitu (přívod vzduchu)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	od otočného dílu k závitu (přívod vzduchu)	20	59	MV15-00-38-V

Průtokové diagramy

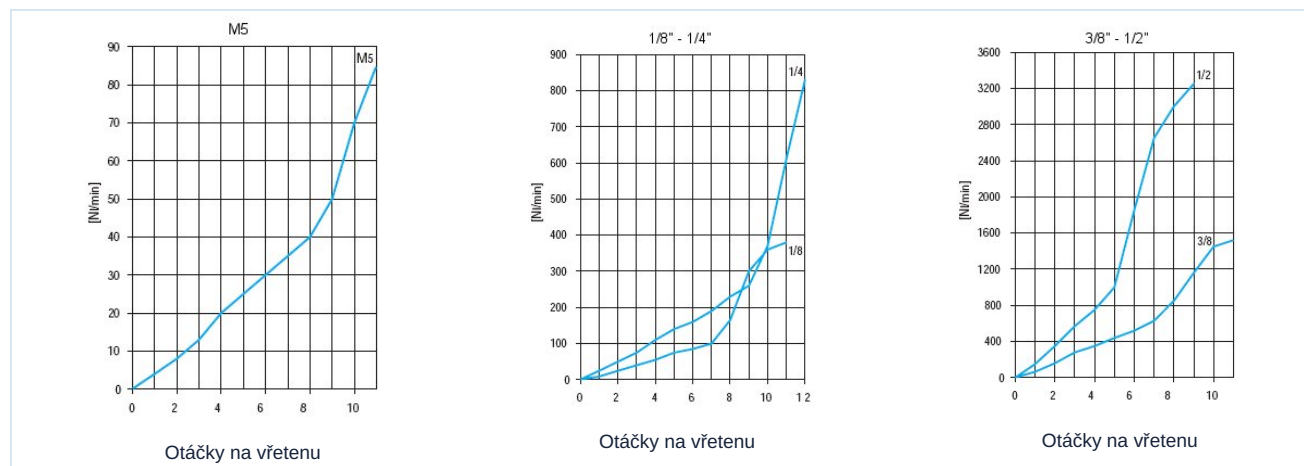

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.