


## Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV15C/V



|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart            | Nadelventil, ohne Schwenkstück                                                                                       |
| Werkstoff         | Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)                                                          |
| Funktion          | Durchflussregelung in einer Richtung, freier Durchgang in entgegengesetzter Richtung, Betätigung mit Schlitzschraube |
| Anschluss         | M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1                                                                     |
| Einbaulage        | beliebig                                                                                                             |
| Medium            | Druckluft, neutrale Gase                                                                                             |
| Mediumstemperatur | 0°C bis +70°C                                                                                                        |
| Betriebsdruck     | 0 bis 10 bar                                                                                                         |




### Abmessungen



| D1    | L1  | L2   | L3max. | Drosselrichtung                       | CH | Gewicht [g] | Typ          |
|-------|-----|------|--------|---------------------------------------|----|-------------|--------------|
| M5    | 4   | 16   | 23,5   | vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft) | 8  | 5           | MV15-00-M5-C |
| G1/8" | 5   | 24   | 32     | vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft) | 14 | 17          | MV15-00-18-C |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40     | vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft) | 17 | 33          | MV15-00-14-C |
| G3/8" | 7   | 31   | 48     | vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft) | 20 | 59          | MV15-00-38-C |
| G1/2" | 9   | 38   | 61     | vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft) | 26 | 107         | MV15-00-12-C |
| M5    | 4   | 16   | 23,5   | vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft) | 8  | 5           | MV15-00-M5-V |
| G1/8" | 5   | 24   | 32     | vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft) | 14 | 17          | MV15-00-18-V |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40     | vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft) | 17 | 33          | MV15-00-14-V |
| G3/8" | 7   | 31   | 48     | vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft) | 20 | 59          | MV15-00-38-V |



## Durchflussdiagramme

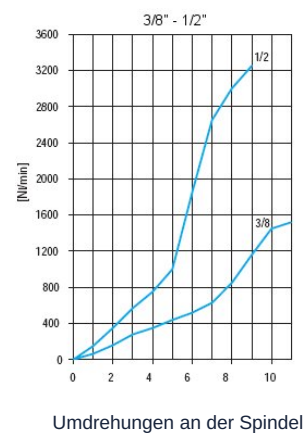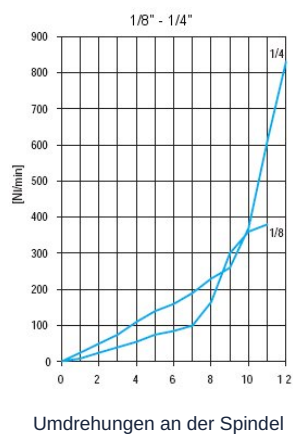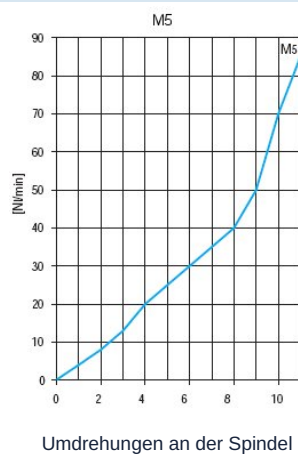

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV15-C/V

Version 5

260321 / Erzeugt 2026/41 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

