


Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV15C/V



Bauart	Nadelventil, ohne Schwenkstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung in einer Richtung, freier Durchgang in entgegengesetzter Richtung, Betätigung mit Schlitzschraube
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	0°C bis +70°C
Betriebsdruck	0 bis 10 bar




Abmessungen



D1	L1	L2	L3max.	Drosselrichtung	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	4	16	23,5	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	20	59	MV15-00-38-V



Durchflussdiagramme

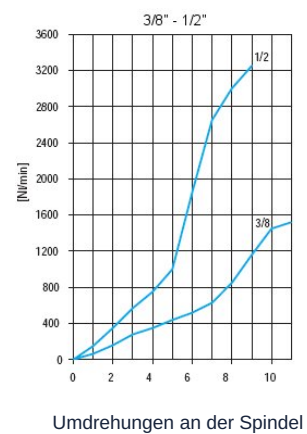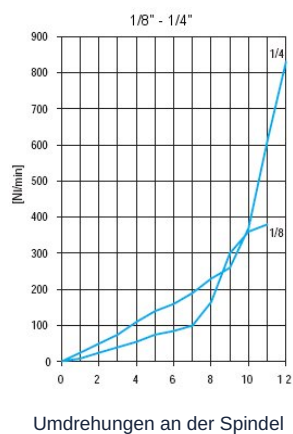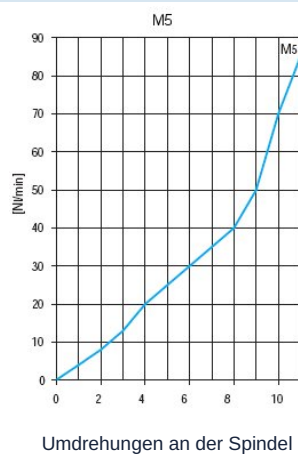

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV15-C/V

Version 1.0

260321 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

