



Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel rotatif Série MV15C/V



Type de construction	Pointeau à aiguille, sans pièce pivotante
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation du débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis à fente
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	0 jusqu'à 10 bar


Dimensions



D1	L1	L2	L3max.	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	4	16	23,5	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	20	59	MV15-00-38-V



Diagrammes de débit

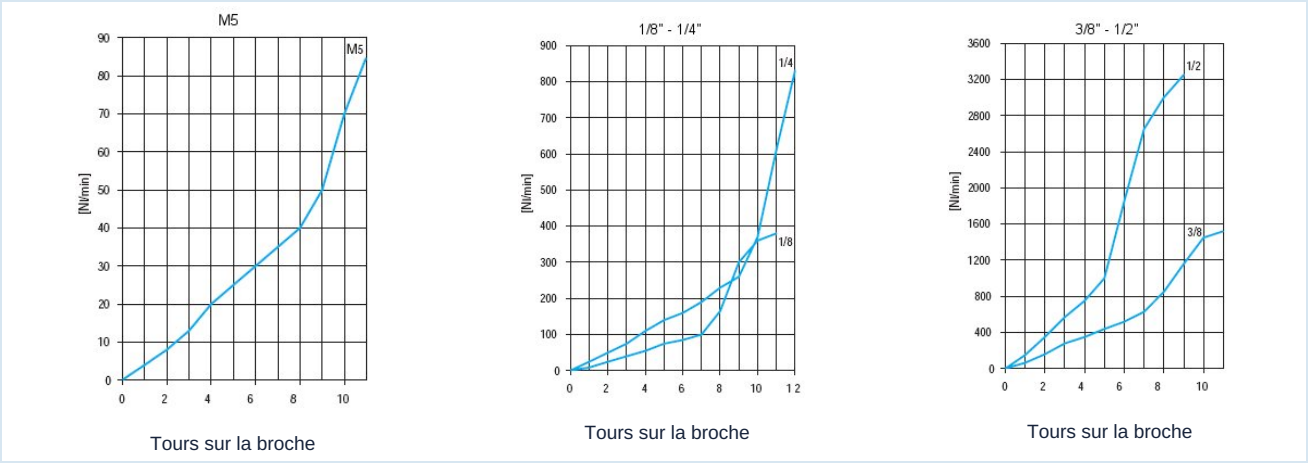

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Clapet anti-retour à étranglement orientable Série MV15-C/V