


## Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz Sorozat MV15C/V



|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel            | Tűszelep, forgóelem nélkül                                                                        |
| Anyag              | Testház Nikkelezett sárgaréz, Tömítések NBR és Poliamid (PA)                                      |
| Funkció            | Egyirányú átfolyásszabályozás, szabad átáramlás ellenkező irányban, Működtetés hornyolt csavarral |
| Csatlakozás        | M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1                                                  |
| Beépítési helyzet  | tetszőleges                                                                                       |
| Közeg              | Sűrített levegő, semleges gázok                                                                   |
| Közeg hőmérséklete | 0°C -ig +70°C                                                                                     |
| Üzemi nyomás       | 0 -ig 10 bar                                                                                      |


### Méretetek



| D1    | L1  | L2   | L3max. | fojtási irány                                          | CH | Tömeg [g] | Típus        |
|-------|-----|------|--------|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|
| M5    | 4   | 16   | 23,5   | menettől a forgócsuklóig (kipufogó)                    | 8  | 5         | MV15-00-M5-C |
| G1/8" | 5   | 24   | 32     | menettől a forgócsuklóig (kipufogó)                    | 14 | 17        | MV15-00-18-C |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40     | menettől a forgócsuklóig (kipufogó)                    | 17 | 33        | MV15-00-14-C |
| G3/8" | 7   | 31   | 48     | menettől a forgócsuklóig (kipufogó)                    | 20 | 59        | MV15-00-38-C |
| G1/2" | 9   | 38   | 61     | menettől a forgócsuklóig (kipufogó)                    | 26 | 107       | MV15-00-12-C |
| M5    | 4   | 16   | 23,5   | a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő) | 8  | 5         | MV15-00-M5-V |
| G1/8" | 5   | 24   | 32     | a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő) | 14 | 17        | MV15-00-18-V |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40     | a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő) | 17 | 33        | MV15-00-14-V |
| G3/8" | 7   | 31   | 48     | a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő) | 20 | 59        | MV15-00-38-V |



## Átfolyási diagramok

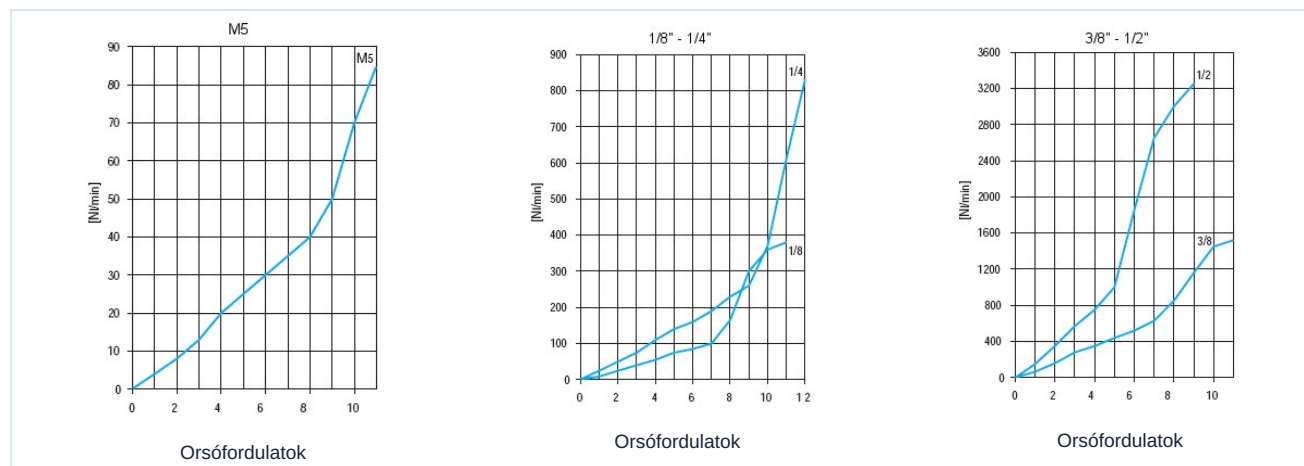

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termékvalaszték - P04 / fojtó-visszacsapó szelep forgatható sorozat MV15-C/V

