


Valvola di non ritorno con regolatore di flusso orientabile Serie MV15C/V



Tipo di costruzione	Valvola a spillo, senza elemento oscillante
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione del flusso in una direzione, passaggio libero in direzione opposta, Azionamento con vite a taglio
Connessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	0°C fino a +70°C
Pressione di esercizio	0 fino a 10 bar


Dimensioni



D1	L1	L2	L3max.	Direzione di strozzamento	CH	Peso [g]	Tipo
M5	4	16	23,5	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria)	20	59	MV15-00-38-V



Diagrammi di portata

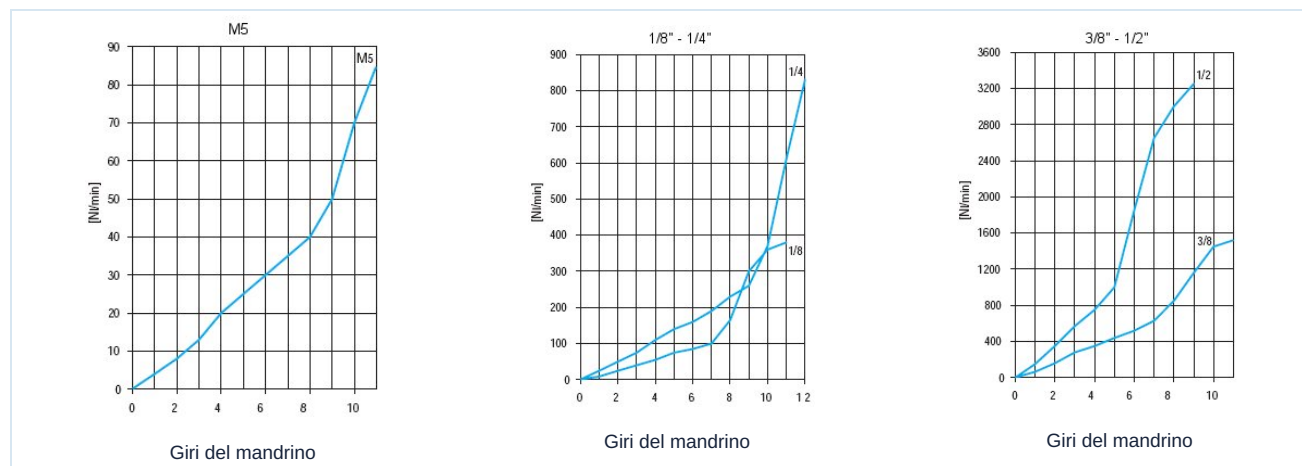

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di ritegno con strozzatore orientabile Serie MV15-C/V

Versione 4

260321 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

