


## Valvola di non ritorno con regolatore di flusso orientabile Serie MV15C/V



|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Valvola a spillo, senza elemento oscillante                                                                   |
| Materiale              | Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)                                                     |
| Funzione               | Regolazione del flusso in una direzione, passaggio libero in direzione opposta, Azionamento con vite a taglio |
| Connessione            | M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1                                                           |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                     |
| Fluido                 | Aria compressa, gas neutri                                                                                    |
| Temperatura del fluido | 0°C fino a +70°C                                                                                              |
| Pressione di esercizio | 0 fino a 10 bar                                                                                               |


### Dimensioni



| D1    | L1  | L2   | L3max. | Direzione di strozzamento                                   | CH | Peso [g] | Tipo         |
|-------|-----|------|--------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|
| M5    | 4   | 16   | 23,5   | dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)               | 8  | 5        | MV15-00-M5-C |
| G1/8" | 5   | 24   | 32     | dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)               | 14 | 17       | MV15-00-18-C |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40     | dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)               | 17 | 33       | MV15-00-14-C |
| G3/8" | 7   | 31   | 48     | dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)               | 20 | 59       | MV15-00-38-C |
| G1/2" | 9   | 38   | 61     | dal filetto al raccordo orientabile (Scarico)               | 26 | 107      | MV15-00-12-C |
| M5    | 4   | 16   | 23,5   | dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria) | 8  | 5        | MV15-00-M5-V |
| G1/8" | 5   | 24   | 32     | dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria) | 14 | 17       | MV15-00-18-V |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40     | dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria) | 17 | 33       | MV15-00-14-V |
| G3/8" | 7   | 31   | 48     | dal pezzo orientabile alla filettatura (Alimentazione aria) | 20 | 59       | MV15-00-38-V |



## Diagrammi di portata

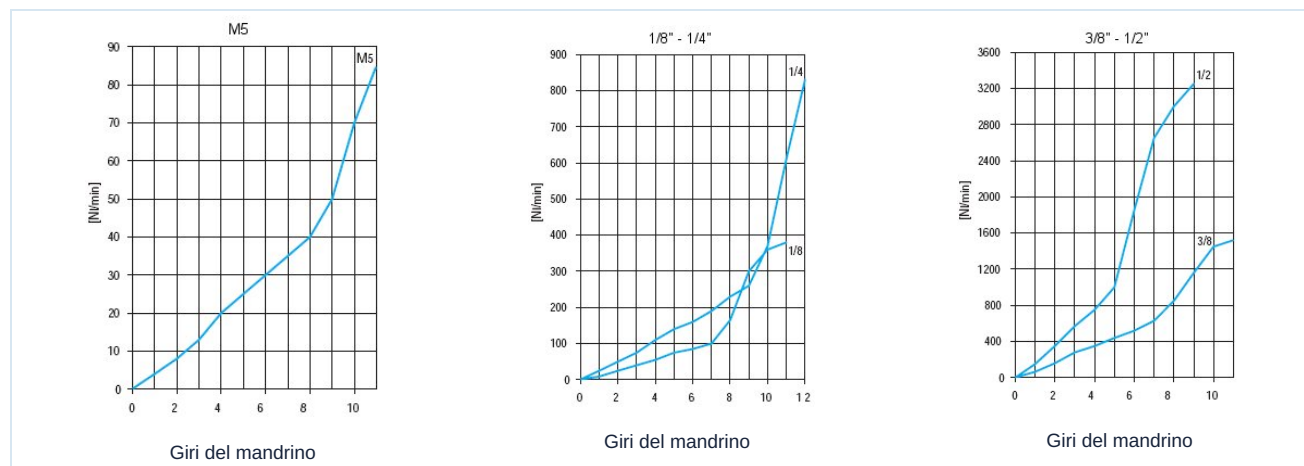

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di ritegno con strozzatore orientabile Serie MV15-C/V

