


Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV15C/V



Konstruksjonstype	Nåleventil, uten svingledd
Materiale	Kropp Forniklet messing, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering i én retning, fri gjennomstrømning i motsatt retning, Betjening med sporskrue
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	0 til 10 bar




Dimensjoner



D1	L1	L2	L3max.	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	4	16	23,5	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	20	59	MV15-00-38-V



Strømningsdiagrammer

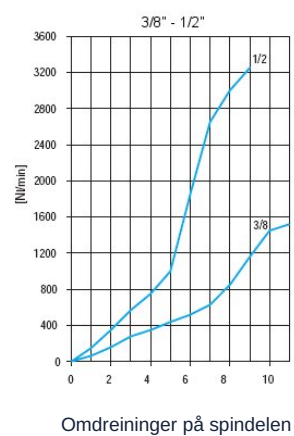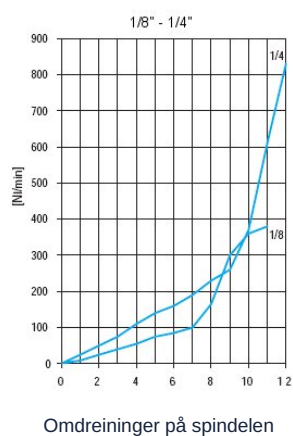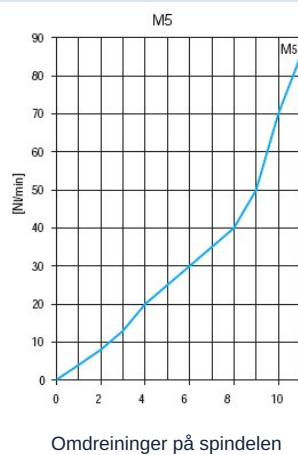

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV15-C/V

Versjon 1.0

260321 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

