


Prigušno-nepovratni ventil sa zakretnim priključkom Serija MV15C/V



Konstrukcija	Igličasti ventil, bez zakretnog elementa
Materijal	Telo Niklovani mesing, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smeru, slobodan protok u suprotnom smeru, Aktiviranje pomoću vijka sa prorezom
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1/2" posle ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	0°C do +70°C
Radni pritisak	0 do 10 bar


Dimenzije



D1	L1	L2	L3max.	Smer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	4	16	23,5	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	8	5	MV15-00-M5-C
G1/8"	5	24	32	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	14	17	MV15-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	40	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	17	33	MV15-00-14-C
G3/8"	7	31	48	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	20	59	MV15-00-38-C
G1/2"	9	38	61	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	26	107	MV15-00-12-C
M5	4	16	23,5	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	8	5	MV15-00-M5-V
G1/8"	5	24	32	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	14	17	MV15-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	40	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	17	33	MV15-00-14-V
G3/8"	7	31	48	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	20	59	MV15-00-38-V



Dijagrami protoka

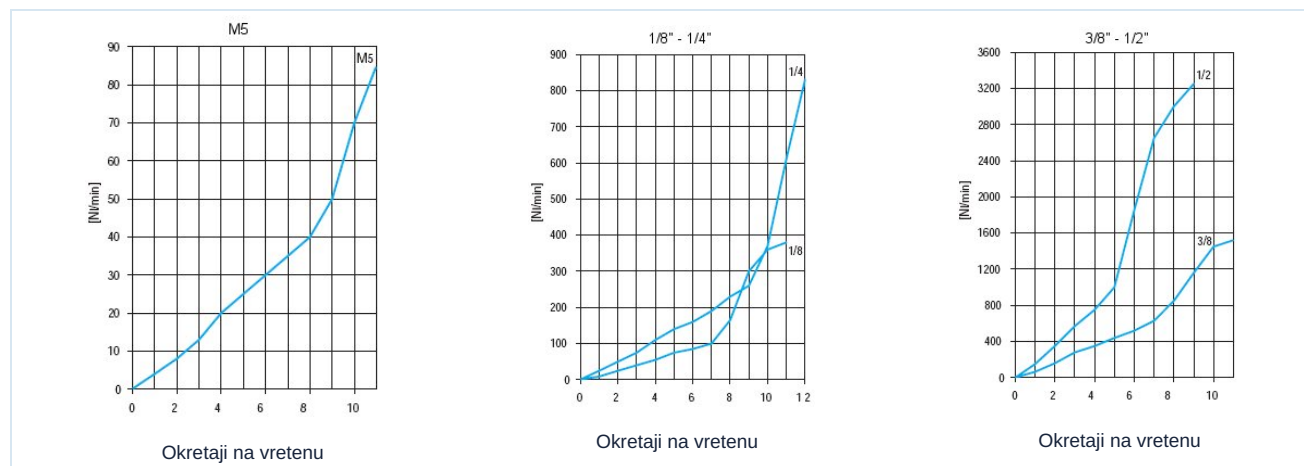

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Drugi materijali - P04 / banjo ventil za kontrolu jednosmernog protoka serije MV15-CV

Verzija 1.0

260321 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

