


Regulátor tlaku, FDA Série PR22




Konstrukční provedení	Regulátor tlaku bez sekundárního odvětrání, bez přípojky manometru
Funkce	Regulace sekundárního tlaku pomocí otočného knoflíku
Připojení	G1/8" ... G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závítové přípojky Nerezová ocel 1.4401, Ventilová vložka Nerezová ocel 1.4401, Sedlové těsnění TPC-ET, Membrána EPDM, všechna ostatní těsnění NBR všechny části přicházející do styku s médiem Schváleno FDA
Médium	Pitná voda, demineralizovaná voda plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály
Teplota média	+5...+23°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar
Regulační rozsahy	vizte "Typový klíč"
Průtok	Voda 6,75l/min při 4 barů ($\Delta p=1\text{bar}$) Vzduch 450NI/min při 6,3 bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému resp. Krční matice
Montážní poloha	libovolně
Aretační zámek	nastavení tlaku lze aretovat stisknutím otočného knoflíku
Rozsah dodávky	včetně Krční matice

Typový klíč

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Připojení	1/4"	14
Tlakový rozsah	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12

Rozměry

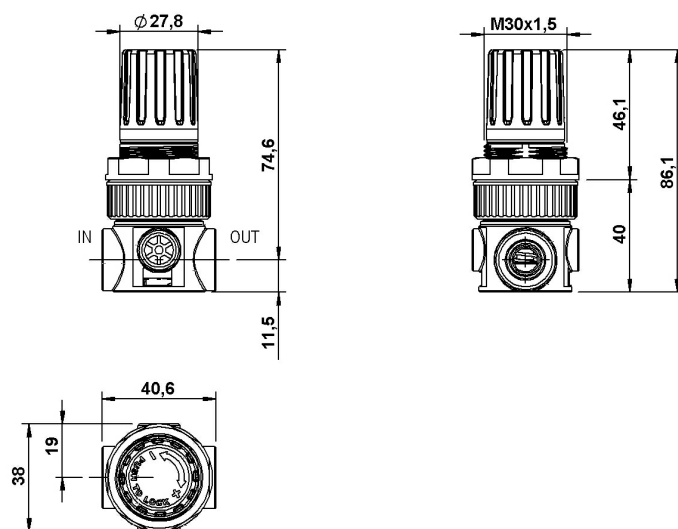

Hmotnost 0,10 kg

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.