


Trykregulator, FDA Serie PR22




Konstruktionstype	Trykregulator uden sekundær udluftning, uden manometertilslutning
Funktion	Regulering af sekundærtrykket via en drejeknap
Tilslutning	G1/8" ... G1/4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Rustfrit stål 1.4401, Ventilindsats Rustfrit stål 1.4401, Sædetætning TPC-ET, Membran EPDM, alle andre tætninger NBR alle medieberørte dele FDA-godkendt
Medium	Drikkevand, demineraliseret vand gasformige og flydende medier, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	+5...+23°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar
Reguleringsområder	se "Typekode"
Gennemstrømning	Vand 6,75l/min ved 4 bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Luft 450Nl/min ved 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Installation i rørsystem hhv. Halsmøtrik
Monteringsposition	vilkårlig
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive Halsmøtrik

Typekode

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Tilslutning	1/4"	14
Trykområde	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Dimensioner

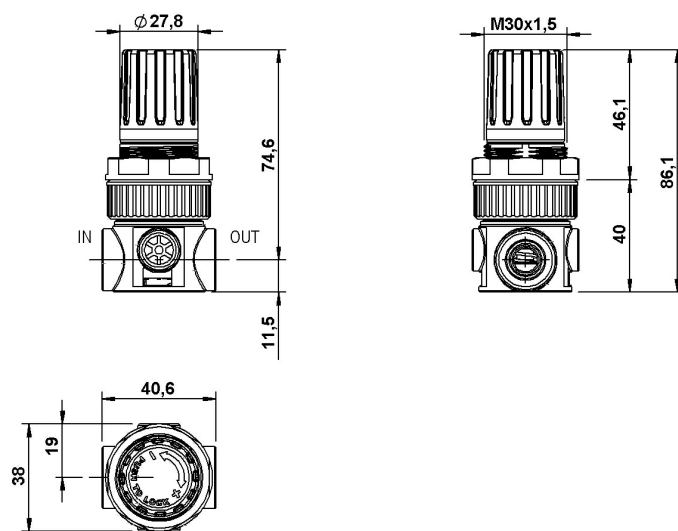

Vægt 0,10 kg

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armatører / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Øvrigt sortiment - A07 / Trykregulator Serie PR22

Version 1.0

260329 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

