


Druckregler, FDA Serie PR22




Bauart	Druckregler ohne Sekundärentlüftung, ohne Manometeranschluss
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes über einen Drehknopf
Anschluss	G1/8" ... G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Edelstahl 1.4401, Ventileinsatz Edelstahl 1.4401, Sitzdichtung TPC-ET, Membrane EPDM, alle anderen Dichtungen NBR alle mediumsberührte Teile FDA-zugelassen
Medium	Trinkwasser, demineralisiertes Wasser gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	+5...+23°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 16bar
Regelbereiche	siehe "Typenschlüssel"
Durchfluss	Wasser 6,75l/min bei 4bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Luft 450Nl/min bei 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem bzw. Halsmutter
Einbaulage	beliebig
Arretierung	die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Drehknopfes arretiert werden
Lieferumfang	inklusive Halsmutter

Typenschlüssel

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Anschluss	1/4"	14
Druckbereich	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Abmessungen

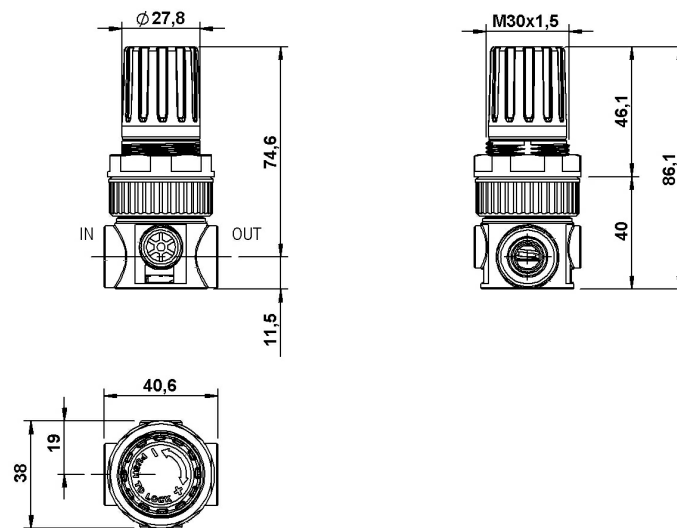

Gewicht 0,10 kg

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Sonstiges Sortiment - A07 / Druckregler Serie PR22

Version 1.0

260329 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

