


Ρυθμιστής πίεσης, FDA Σειρά PR22




Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης χωρίς δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, χωρίς σύνδεση μανόμετρου
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης μέσω περιστροφικού κομβίου
Σύνδεση	G1/8" ... G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Ένθετο βαλβίδας Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Στεγανοποίηση έδρας TPC-ET, Μεμβράνη EPDM, όλες οι άλλες στεγανοποιήσεις NBR όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μέσο Εγκεκριμένο κατά FDA
Μέσο	Πόσιμο νερό, απιονισμένο νερό αέρια και υγρά μέσα, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	+5...+23°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός τύπου"
Παροχή	Νερό 6,75l/min στα 4bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Αέρας 450Nl/min στα 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή αντίστοιχα Παξιμάδι λαιμού
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ασφάλιση	η ρύθμιση της πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Παξιμάδι λαιμού

Κωδικός τύπου

PR22 - 14 - 0,5/8			
	1/8"	18	
Σύνδεση	1/4"	14	
Εύρος πίεσης	0,1...1bar	0,1/1	
	0,2...2bar	0,2/2	
	0,2...4bar	0,2/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	



Διαστάσεις

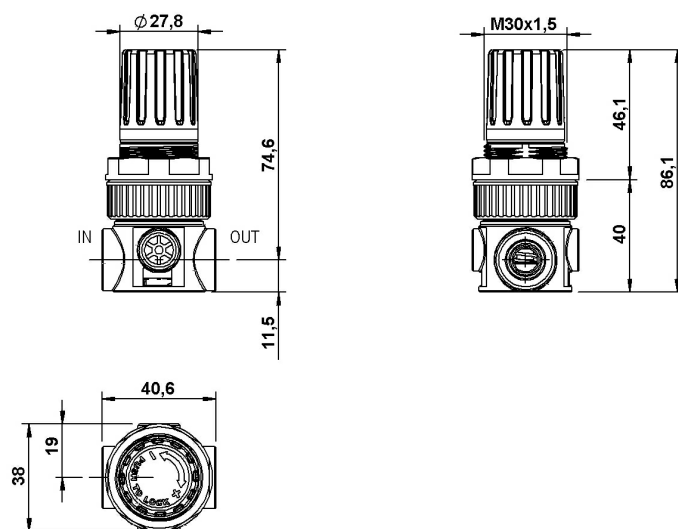

Βάρος 0,10 kg

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά PR22

