


Regulador de presión, FDA Serie PR22




Tipo de construcción	Regulador de presión sin escape secundario, sin conexión para manómetro
Función	Regulación de la presión secundaria mediante un mando giratorio
Conexión	G1/8" ... G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Acero inoxidable 1.4401, Inserto de válvula Acero inoxidable 1.4401, Junta de asiento TPC-ET, Membrana EPDM, todas las demás juntas de estanqueidad NBR todas las piezas en contacto con el medio Aprobado por la FDA
Medio	Agua potable, agua desmineralizada medios gaseosos y líquidos que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	+5...+23°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 16bar
Rangos de regulación	ver "Código de tipo"
Caudal	Agua 6,75l/min a 4bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Aire 450NI/min a 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Dirección de flujo	está marcado por una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o bien Tuerca de cuello
Posición de montaje	cualquiera
Bloqueo	el ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Contenido del suministro	incluido Tuerca de cuello

Código de tipo

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Conexión	1/4"	14
Rango de presión	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Dimensiones

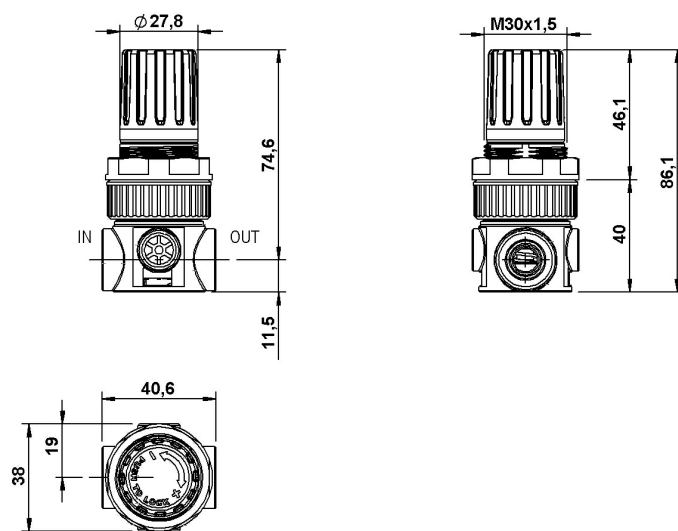

Peso 0,10 kg

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Surtido diverso - A07 / Regulador de presión Serie PR22

Versión 1.0

260329 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

