


Régulateur de pression, FDA Série PR22




Type de construction	Régulateur de pression sans purge secondaire, sans raccordement pour manomètre
Fonction	Réglage de la pression secondaire au moyen d'un bouton rotatif
Raccordement	G1/8" ... G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Acier inoxydable 1.4401, Insert de valve Acier inoxydable 1.4401, Joint de siège TPC-ET, Membrane EPDM, tous les autres joints d'étanchéité NBR toutes les pièces en contact avec le fluide Approuvé FDA
Fluide	Eau potable, eau déminéralisée milieux gazeux et liquides qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	+5...+23°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 16bar
Plages de réglage	voir "Code de commande"
Débit	Eau 6,75l/min à 4 bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Air 450Nl/min à 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou plutôt Écrou à collet
Position de montage	au choix
Verrouillage	le réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Contenu de la livraison	inclus(e) Écrou à collet

Code de commande

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Raccordement	1/4"	14
Plage de pression	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Dimensions

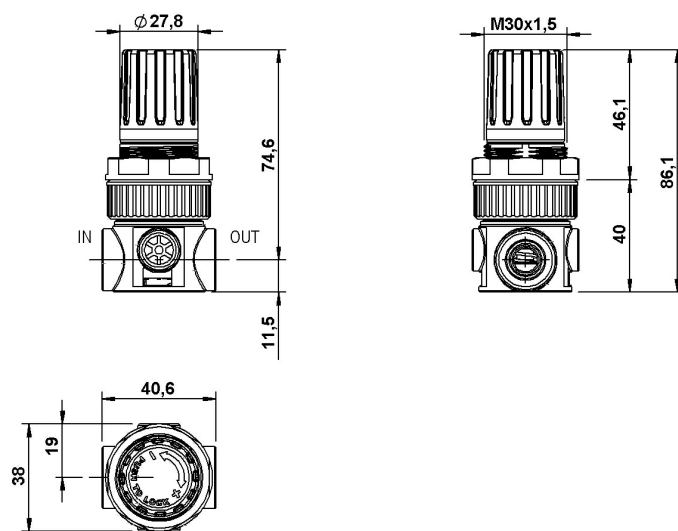

Poids 0,10 kg

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Autre assortiment - A07 / Régulateur de pression Série PR22

Version 1.0

260329 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

