


Regulator tlaka, FDA Serija PR22




Izvedba	Regulator tlaka bez sekundarnog odzračivanja, bez priključka za manometar
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka pomoću okretnog gumba
Priključak	G1/8" ... G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Nehrđajući čelik 1.4401, Uložak ventila Nehrđajući čelik 1.4401, Brtva sjedišta TPC-ET, Membrana EPDM, sve ostale brtve NBR svi dijelovi u dodiru s medijem FDA-odobreno
Medij	Pitka voda, demineralizirana voda plinoviti i tekući mediji koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	+5...+23°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Rasponi regulacije	vidi "Ključ tipa"
Protok	Voda 6,75l/min pri 4 bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Zrak 450Nl/min pri 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Smjer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav odnosno Prstenasta matica
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zabavljivanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući Prstenasta matica

Ključ tipa

PR22 - 14 - 0,5/8			
	1/8"	18	
Priključak	1/4"	14	
Raspon tlaka	0,1...1bar	0,1/1	
	0,2...2bar	0,2/2	
	0,2...4bar	0,2/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	



Dimenzije

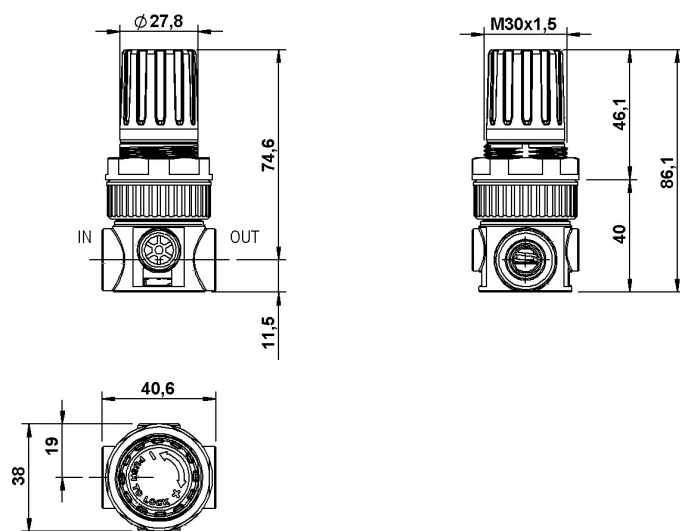

Težina 0,10 kg

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Regulator tlaka Serija PR22

Verzija 1.0

260329 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

