


Regolatore di pressione, FDA Serie PR22




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione senza scarico secondario, senza attacco per manometro
Funzione	Regolazione della pressione secondaria tramite una manopola rotante
Connessione	G1/8" ... G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetilica (POM), Attacchi filettati Acciaio inox 1.4401, Inserto valvola Acciaio inox 1.4401, Guarnizione della sede valvola TPC-ET, Membrana EPDM, tutte le altre guarnizioni NBR tutte le parti a contatto con il fluido Approvato FDA
Fluido	Acqua potabile, acqua demineralizzata mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	+5...+23°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 16bar
Campi di regolazione	vedi "Codice di tipo"
Portata	Acqua 6,75l/min a 4bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Aria 450NI/min a 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni ovvero Dado di fissaggio per collo morsetto
Posizione di montaggio	a piacere
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Fornitura inclusa	incluso Dado di fissaggio per collo morsetto

Codice di tipo

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Connessione	1/4"	14
Campo di pressione	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Dimensioni

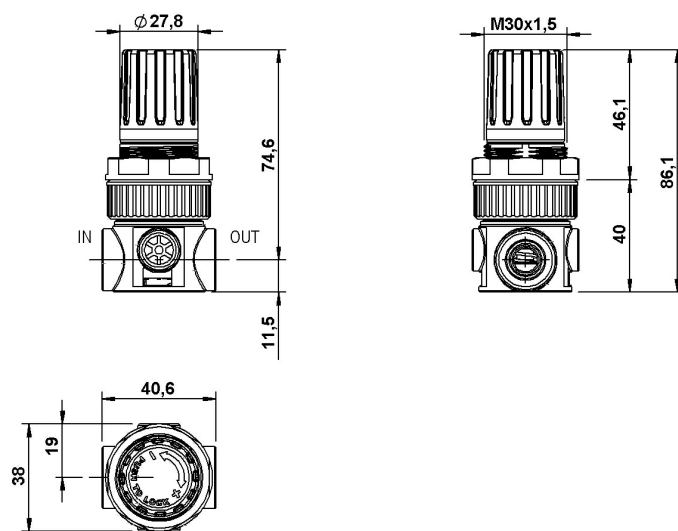

Peso 0,10 kg

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Altra gamma di prodotti - A07 / Regolatore di pressione Serie PR22

