


Trykkregulator, FDA Serie PR22




Konstruksjonstype	Trykkregulator uten sekundæravlufting, uten manometertilkobling
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket via en dreieknapp
Tilkobling	G1/8" ... G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Rustfritt stål 1.4401, Ventilinnsats Rustfritt stål 1.4401, Setetetting TPC-ET, Membran EPDM, alle andre tetninger NBR alle deler i kontakt med mediet FDA-godkjent
Medium	Drikkevann, demineralisert vann gassformige og flytende medier som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	+5...+23°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 16bar
Reguleringsområder	se "Typekode"
Gjennomstrømning	Vann 6,75l/min ved 4 bar ($\Delta p=1$ bar) Luft 450Nl/min ved 6,3bar ($\Delta p=1$ bar)
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem evt. Halsmutter
Monteringsposisjon	valgfri
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Halsmutter

Typekode

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Tilkobling	1/4"	14
Trykkområde	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Dimensjoner

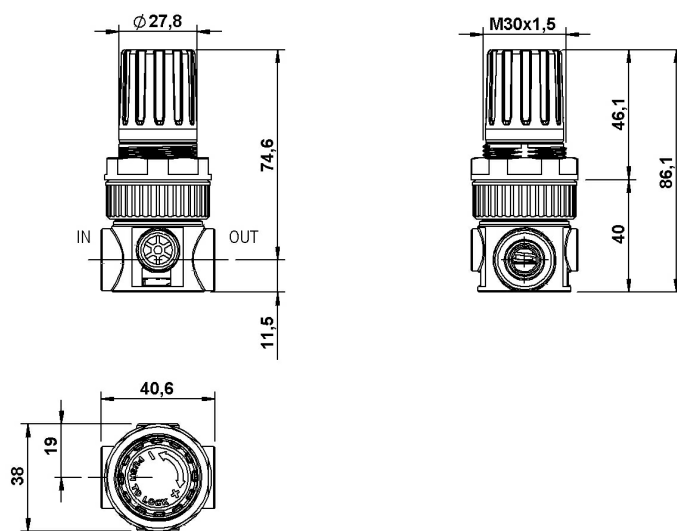

Vekt 0,10 kg

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Trykkregulator Serie PR22

Versjon 1.0

260329 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

