


## Regulator ciśnienia, FDA Seria PR22




|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Regulator ciśnienia bez odpowietrzania wtórnego, bez przyłącza manometru                                                                                                                                                                                               |
| Funkcja               | Regulacja ciśnienia wtórnego za pomocą pokrętła obrotowego                                                                                                                                                                                                             |
| Przyłącze             | G1/8" ... G1/4" zgodnie z ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiały             | Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Stal nierdzewna 1.4401, Wkład zaworu Stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie gniazda TPC-ET, Membrana EPDM, wszystkie pozostałe uszczelnienia NBR<br>wszystkie części mające kontakt z medium Dopuszczony przez FDA |
| Medium                | Woda pitna, woda demineralizowana<br>media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały                                                                                                                                                   |
| Temperatura medium    | +5...+23°C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia | +5...+50°C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ciśnienie wejściowe   | maks. 16bar                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zakresy regulacji     | patrz "Klucz typowy"                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przepływ              | Woda 6,75l/min przy 4bar ( $\Delta p=1\text{bar}$ )<br>Powietrze 450Nl/min przy 6,3bar ( $\Delta p=1\text{bar}$ )                                                                                                                                                      |
| Kierunek przepływu    | jest oznaczony strzałką                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj mocowania      | Montaż w systemie przewodów wzgl. Nakrętka kołnierkowa                                                                                                                                                                                                                 |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blokada               | nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego                                                                                                                                                                                                |
| Zakres dostawy        | włącznie z Nakrętka kołnierkowa                                                                                                                                                                                                                                        |

### Klucz typowy

| PR22 - 14 - 0,5/8       |             |        |  |
|-------------------------|-------------|--------|--|
|                         | 1/8"        | 18     |  |
| <b>Przyłącze</b>        | 1/4"        | 14     |  |
| <b>Zakres ciśnienia</b> | 0,1...1bar  | 0,1/1  |  |
|                         | 0,2...2bar  | 0,2/2  |  |
|                         | 0,2...4bar  | 0,2/4  |  |
|                         | 0,5...8bar  | 0,5/8  |  |
|                         | 0,5...12bar | 0,5/12 |  |



## Wymiary

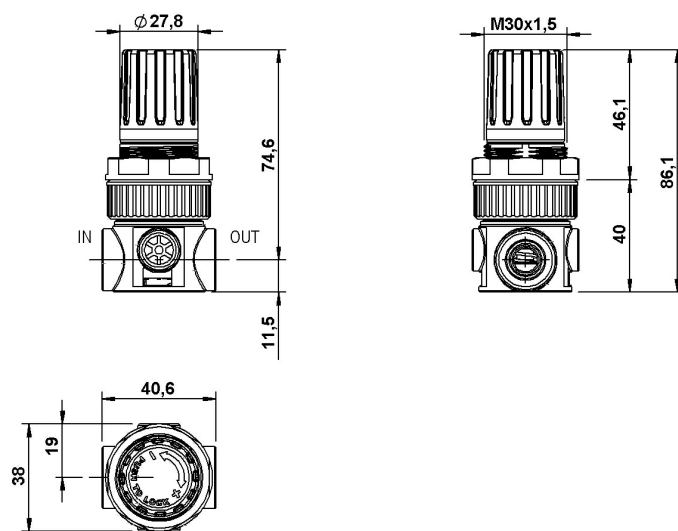

Masa 0,10 kg

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / Pozostały asortyment - A07 / regulator ciśnienia Seria PR22

Wersja 1.0

260329 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

