


Regulator de presiune, FDA Serie PR22




Tip constructiv	Regulator de presiune fără evacuare secundară, fără racord pentru manometru
Funcție	Reglarea presiunii secundare prin intermediul unui buton rotativ
Racordare	G1/8" ... G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Oțel inoxidabil 1.4401, Insertie de supapă Oțel inoxidabil 1.4401, Garnitură de etanșare a scaunului supapei TPC-ET, Membrană EPDM, toate celelalte garnituri de etanșare NBR toate piesele aflate în contact cu mediul Aprobate FDA
Mediu	Apă potabilă, apă demineralizată medii gazoase și lichide care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	+5...+23°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 16bar
Domenii de reglare	vezi "Cheie de tipizare"
Debit de curgere	Apă 6,75l/min la 4bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Aer 450Nl/min la 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte respectiv Piuliță de guler
Poziție de montaj	arbitrară
Blocare	reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Conținutul livrării	inclusiv Piuliță de guler

Cheie de tipizare

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Racordare	1/4"	14
Domeniu de presiune	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Dimensiuni

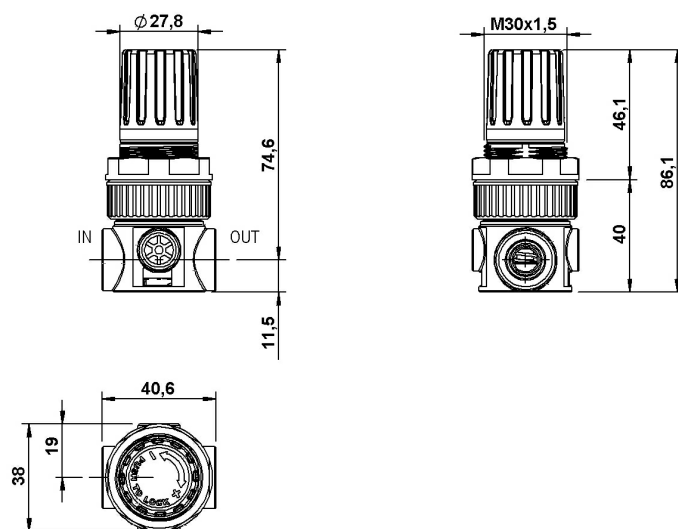

Greutate 0,10 kg

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Reglatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii / Alt sortiment - A07 / Regulator de presiune serie PR22

