


Regulator tlaka, FDA Serija PR22




Konstrukcija	Regulator tlaka brez sekundarnega odzračevanja, brez priključka za manometer
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka z vrtljivim gumbom
Priključek	G1/8" ... G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Nerjavno jeklo 1.4401, Vložek ventila Nerjavno jeklo 1.4401, tesnilo sedeža TPC-ET, Membrana EPDM, vsa druga tesnila NBR vsi deli v stiku z medijem Odobreno po FDA
Medij	Pitna voda, demineralizirana voda plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	+5...+23°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 16bar
Regulacijska območja	glej "Tipski ključ"
Pretok	Voda 6,75l/min pri 4 bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Zrak 450Nl/min pri 6,3 bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevovodni sistem oziroma Vratna matica
Položaj vgradnje	poljubno
Zaporna naprava	nastavitev tlaka je mogoče blokirati s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vključno Vratna matica

Tipski ključ

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Priključek	1/4"	14
Tlačno območje	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Dimenzije

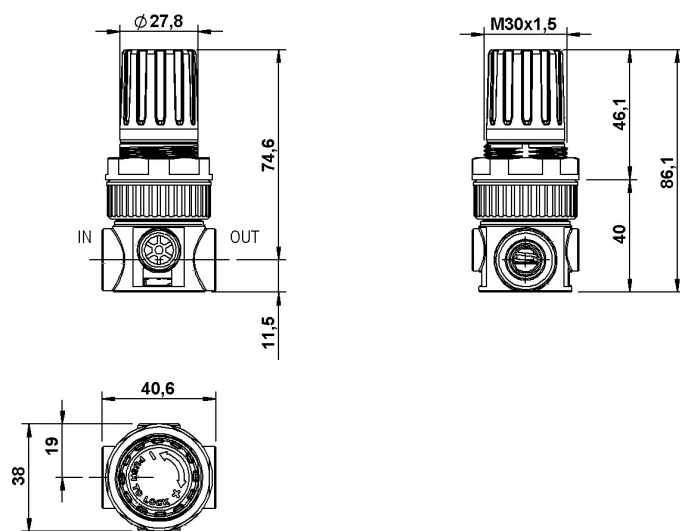

Teža 0,10 kg

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Ostali sortiment - A07 / Regulatorji tlaka serija PR22

Različica 1.0

260329 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

