


Regulator pritiska, FDA Serija PR22




Konstrukcija	Regulator pritiska bez sekundarnog odzračivanja, bez priključka za manometar
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska pomoću obrtnog dugmeta
Priključak	G1/8" ... G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Nerđajući čelik 1.4401, Uložak ventila Nerđajući čelik 1.4401, Zaptivka sedišta TPC-ET, Membrana EPDM, sve ostale zaptivke NBR svi delovi u kontaktu sa medijumom FDA-odobreno
Medij	Pijača voda, demineralizovana voda gasoviti i tečni mediji koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	+5...+23°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar
Opsezi regulacije	vidi "Ključ tipa"
Protok	Voda 6,75l/min pri 4bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Vazduh 450Nl/min pri 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Smer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem odnosno Navrtna matica
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kočenje	podešavanje pritiska može se blokirati pritiskanjem obrtnog dugmeta
Sadržaj isporuke	uključeno Navrtna matica

Ključ tipa

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Priključak	1/4"	14
Opseg pritiska	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Dimenzije

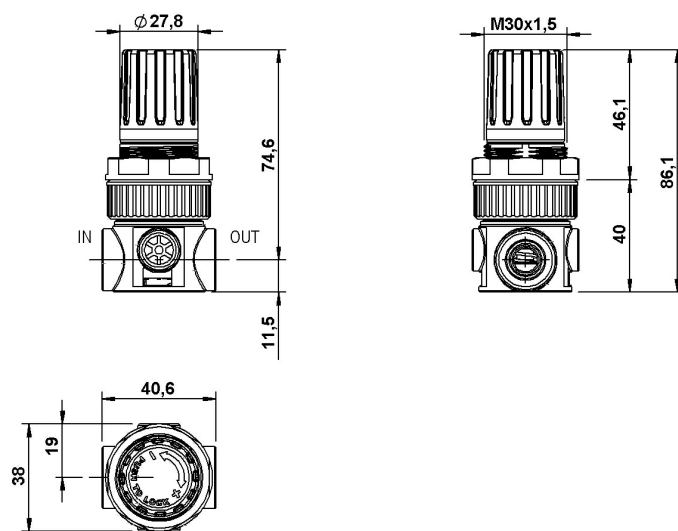

Težina 0,10 kg

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Drugi materijali - A07 / regulator pritiska serije PR22

Verzija 1.0

260329 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

