


Tryckregulator, FDA Serie PR22




Konstruktionstyp	Tryckregulator utan sekundäravluftning, utan manometeranslutning
Funktion	Reglering av sekundärtrycket via en vridknopp
Anslutning	G1/8" ... G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Rostfritt stål 1.4401, Ventilinsats Rostfritt stål 1.4401, Sätetätning TPC-ET, Membran EPDM, alla andra tätningar NBR alla medieberörda delar FDA-godkänd
Medium	Dricksvatten, demineraliserat vatten gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	+5...+23°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 16bar
Reglerområden	se "Typkod"
Flöde	Vatten 6,75l/min vid 4 bar ($\Delta p=1\text{bar}$) Luft 450Nl/min vid 6,3bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Installation i rörledningssystem respektive Kragemutter
Monteringsläge	valfri
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive Kragemutter

Typkod

PR22 - 14 - 0,5/8		
	1/8"	18
Anslutning	1/4"	14
Tryckområde	0,1...1bar	0,1/1
	0,2...2bar	0,2/2
	0,2...4bar	0,2/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12



Mått

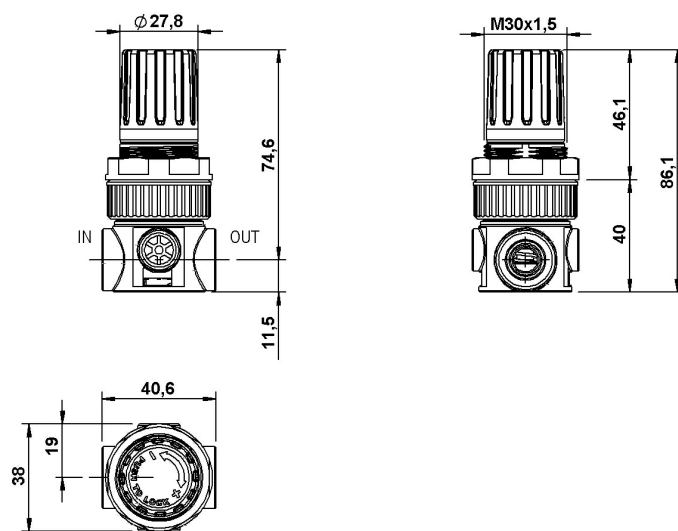

Vikt 0,10 kg

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Övrigt sortiment - A07 / Tryckregulator Serie PR22

Version 1.0

260329 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

