

Afspærringsventil af støbestål Serie GL146



Konstruktionstype	Afspærringsventil i gennemgangsudførelse med bagtætning og Pakdåsepakning, metaltætning, ikke-stigende spindel, udvendigt spindelgevind, med bælg
Aktivering	via håndhjul af stål
Tilslutning	Flanger DN15...DN250 i henhold til EN1092-1 PN40
Indbygningslængde	i henhold til EN558-1R1
Materialer	Hus GP240GH+N, Sæde Rustfrit stål 1.4370, Kegle og Spindel Rustfrit stål 1.4021, Håndhjul Stål, Pakke Grafit
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+400°C
Driftstryk	Driftstryk i henhold til tabellen, Trykreduktionsfaktorer se tabelle
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	TA-luft
Specialudførelser	Reglekegle, Kegle med blødtætning, trykaflastet kegle, ATEX på forespørgsel

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
Driftstryk	40	38,2	35,2	33,3	30,5	27,6	25,7	23,8


Mellemværdier for de maksimale driftstryk kan beregnes ved lineær interpolation mellem de nærmeste lavere og højere temperaturværdier.

KV-værdi afhængig af ventilåbningen for Reglekegle [m³/h]

DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
20%	0,34	0,87	1,35	2,29	3,87	8,57	9,27	16,7	21,9	37,3	53,1	74,9	328,6
40%	1,03	1,84	2,92	4,71	7,53	14,8	18,7	32,1	42	63,3	113,4	148,7	576,2
60%	2,26	3,66	5,17	8,63	14	23,1	35,6	57,4	77,6	107,1	197,6	268,3	722,8
80%	3,4	5,69	7,95	13	20,6	32	56	83,6	121,7	160,2	262,1	392,1	807
100%	4,36	7,04	9,59	16	25,5	38	66,7	95,4	143,5	189,3	297,4	463,8	925,6



Dimensioner

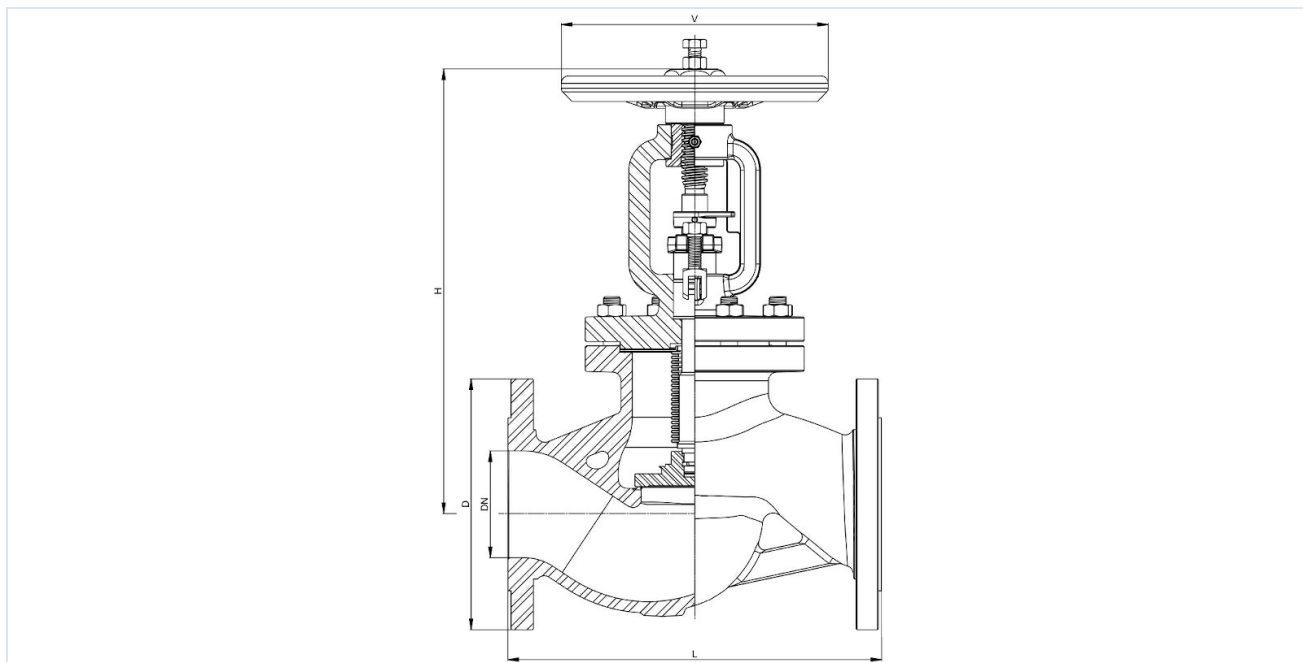

DN [mm]	PN [bar]	ØD	H	L	ØV	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
15	40	95	235	130	125	4,8	4,4	GL146-15-W
20	40	105	235	150	125	7,6	5,3	GL146-20-W
25	40	115	245	160	125	12,2	6,7	GL146-25-W
32	40	140	245	180	125	17,5	8,8	GL146-32-W
40	40	150	275	200	150	27,8	11	GL146-40-W
50	40	165	275	230	150	44,3	13,5	GL146-50-W
65	40	185	375	290	200	81	26,5	GL146-65-W
80	40	200	375	310	200	115	31	GL146-80-W
100	40	235	410	350	250	184	46	GL146-100-W
125	30*	270	460	400	300	272	66	GL146-125-W
150	21*	300	520	480	350	383	98,5	GL146-150-W
200	14*	375	635	600	400	691	182	GL146-200-W
250	9*	450	785	730	500	1066	296,5	GL146-250-W

* til højere driftstryk anvend specialudførelse med trykaflastet kegle

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle / Øvrigt sortiment - A04 / Afspærringsventil Serie GL146

Version 1.0

260773 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

