



Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από χάλυβα Σειρά BA044



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, αντιστατική εκτέλεση, Οπή αντιστάθμισης, με διάταξη απομόνωσης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN200 σύμφωνα με EN1092-1
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R27
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα χάλυβας Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/Graphoil/FKM Χειρομοχλός: DN15...DN125 Χάλυβας πλαστικοποιημένο, DN150...DN200 Φαίος χυτοσίδηρος EN-GJL-250
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+160°C (Ατμός μέγ. 180°C)
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10 ⁻³ Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας (Ατμός μέγ. 10bar)
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	ATEX EX II 2 G/D c T3, Πυράντοχο (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Ειδικές εκδόσεις	Φλάντζα ANSI, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο, DN250...DN300, κατόπιν αιτήματος

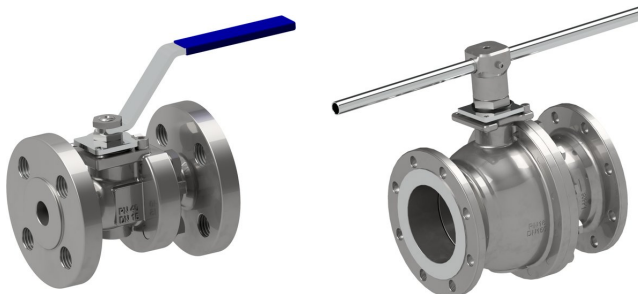


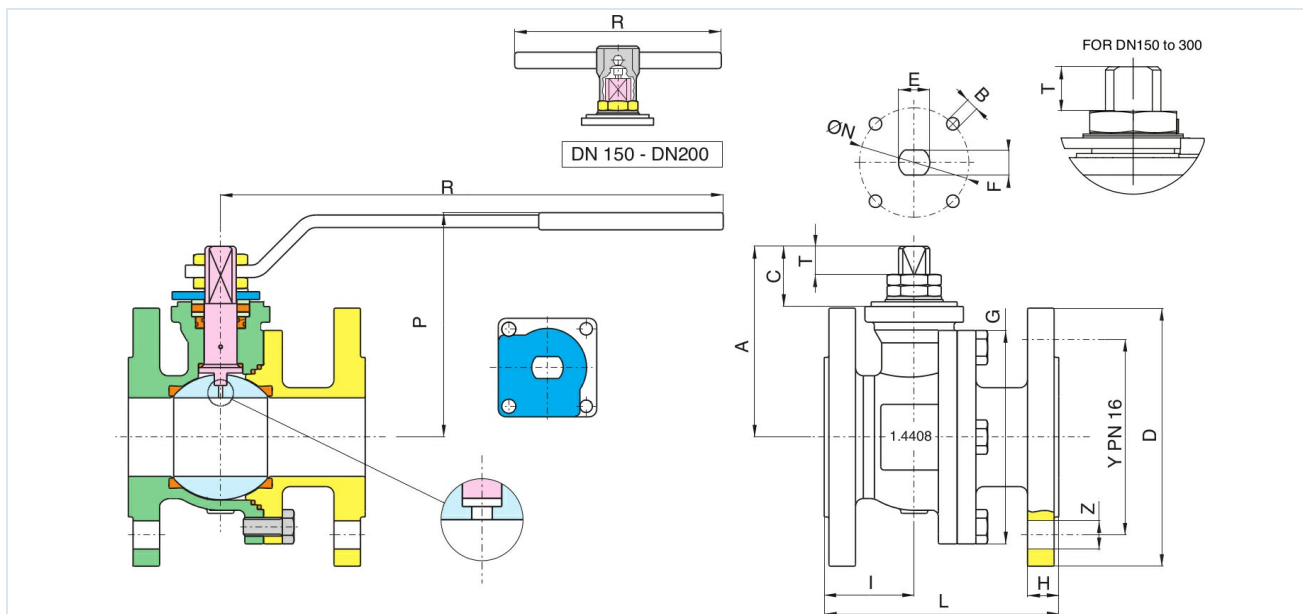

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	115	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,40	BA044-15-LLD-A
20	40	56	M5	19	105	M10	7	18	51	120	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,10	BA044-20-LLD-A
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	54	125	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,10	BA044-25-LLD-A
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	130	174	50-F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,70	BA044-32-LLD-A
40	40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	140	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	7,90	BA044-40-LLD-A
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	150	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,30	BA044-50-LLD-A
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	170	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	16,10	BA044-65-LLD-A
80	16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	180	381	102-F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,45	BA044-80-LLD-A
100	16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	190	381	102-F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,85	BA044-100-LLD-A
125	16	187	M10	43	250	M24	18	22	149	325	381	102-F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	48,20	BA044-125-LLD-A
150	16	245	M12	68	285	M42	30	22	157	350	700	125-F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	77,50	BA044-150-LLD-A
200	16	288	M12	68	340	M42	30	24	190	400	700	125-F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104,00	BA044-200-LLD-A



Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

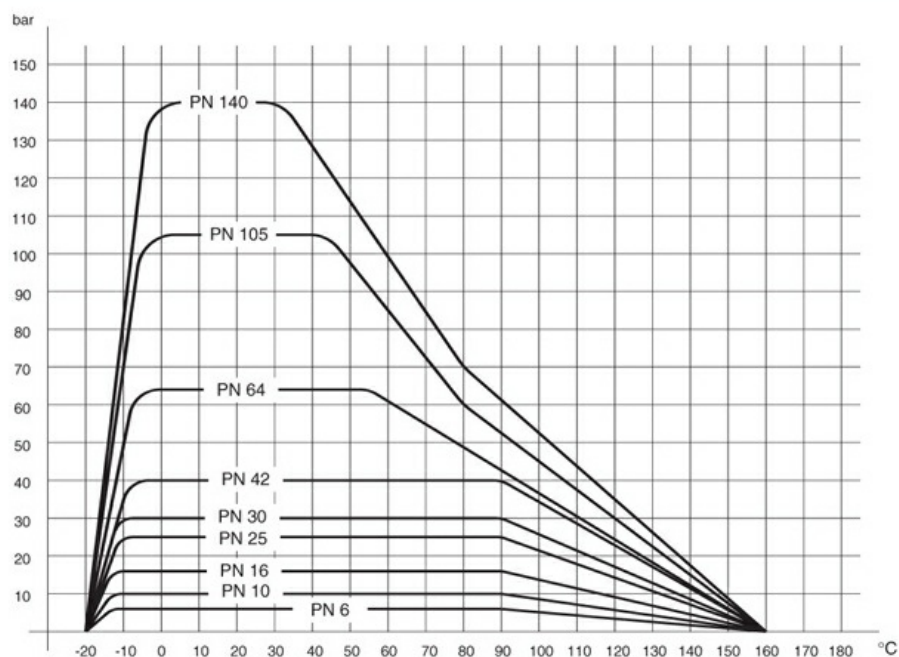

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA044-LLD-A

