



Prirubnički kuglasti ventili od čelika Serija BA044



Izvedba	Prolazni ventil s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, antistatička izvedba, Kompenzacijski otvor, s uređajem za zatvaranje
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN15...DN200 prema EN1092-1
Ugradbena duljina	prema EN558-1R27
Materijali	Kučiste čelik Kugla od nehrđajućeg čelika 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/Graphoil/FKM Ručna poluga: DN15...DN125 Čelik plastificiran, DN150...DN200 Sivi lijev EN-GJL-250
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-10...+160°C (Para maks. 180°C)
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura (Para maks. 10bar)
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX EX II 2 G/D c T3, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	ANSI prirubnica, bez ulja, masti i silikona za kisik, DN250...DN300, na upit

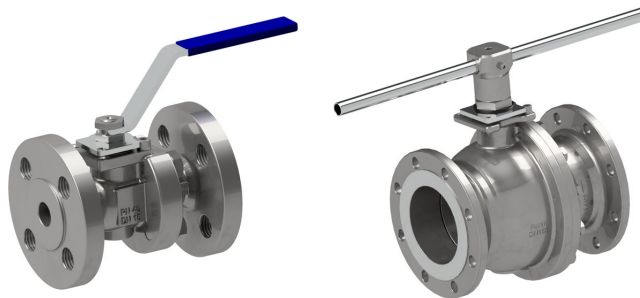

Dijagram tlak-temperatura

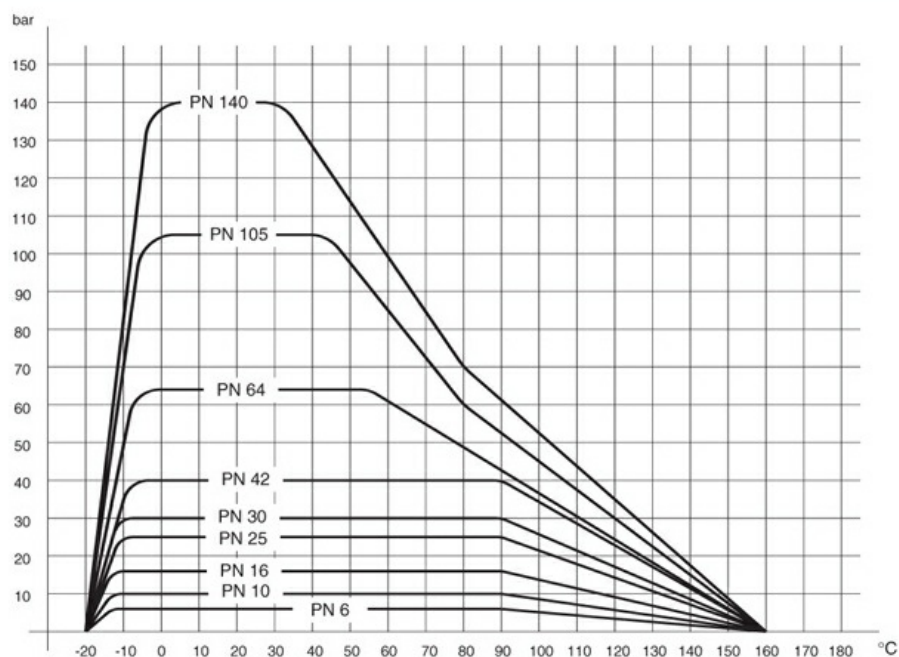

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – ručni](#) / [Ostali asortiman - A02](#) / [Prirubnički kuglasti ventil Serija BA044-LLD-A](#)

Verzija 1.0

273277 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

