




## Konstanttrykregulator G3/8" ... G1/2" Serie PR39



|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Membrantrykregulator uden sekundær udluftning, øget nøjagtighed |
| Tilslutning          | G3/8" ... G1/2" iht. ISO228/1                                   |
| Materialer           | Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Tætninger NBR                |
| Funktion             | Regulering af sekundærtrykket                                   |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                       |
| Medium               | filtreret trykluft andre medier på forespørgsel                 |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...+60°C)     |
| Omgivelsestemperatur | -20...+80°C                                                     |
| Indgangstryk         | maksimal 25bar                                                  |
| Reguleringsområder   | 0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar                           |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                          |
| Leveringsomfang      | uden manometer                                                  |

### Måltegning

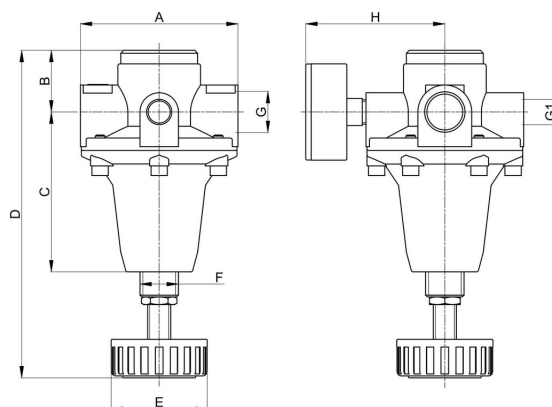


| Tilslutning<br>G | Nominal diameter<br>DN[mm] | A  | B  | C  | D   | E  | F     | G1    | H  | Vægt<br>[ca. kg] |
|------------------|----------------------------|----|----|----|-----|----|-------|-------|----|------------------|
| G3/8"            | 6                          | 54 | 30 | 67 | 138 | 50 | M14x1 | G1/4" |    | 0,6              |
| G1/2"            | 15                         | 82 | 32 | 83 | 170 | 50 | M22x1 | G1/4" | 77 | 1,5              |



| Tilslutning | Nominel diameter<br>DN[mm] | Gennemstrømning ved 6 bar*<br>[NI/min] | Trykområde<br>[bar] | Type           |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| G3/8"       | 6                          | 1000                                   | 0,5...3             | PR39-38-0,5/3  |
| G3/8"       | 6                          | 1000                                   | 0,5...6             | PR39-38-0,5/6  |
| G3/8"       | 6                          | 1000                                   | 0,5...10            | PR39-38-0,5/10 |
| G3/8"       | 6                          | 1000                                   | 0,5...16            | PR39-38-0,5/16 |
| G1/2"       | 15                         | 2665                                   | 0,5...3             | PR39-12-0,5/3  |
| G1/2"       | 15                         | 2665                                   | 0,5...6             | PR39-12-0,5/6  |
| G1/2"       | 15                         | 2665                                   | 0,5...10            | PR39-12-0,5/10 |
| G1/2"       | 15                         | 2665                                   | 0,5...16            | PR39-12-0,5/16 |

Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagrammer

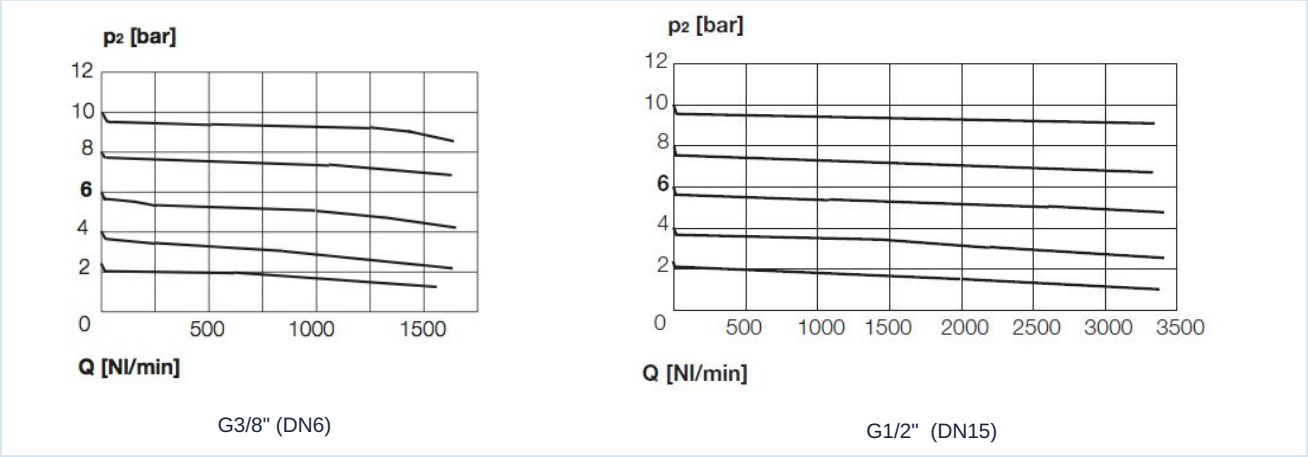

Illustrationer er ikke bindende  
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes