



## Vakiopainesäädin G3/8"...G1/2" Sarja PR39



|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kalvopaineensäädin ilman toissijaista poistoilmanpoistoa, parannettu tarkkuus |
| Liitäntä             | G3/8"...G1/2" ISO228/1:n mukaan                                               |
| Materiaalit          | Runko ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR                                 |
| Toiminto             | Toisiopaineen säätö                                                           |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma muut aineet pyynnöstä                                    |
| Aineen lämpötila     | 0...+60°C, (vastaavasti käsitellyllä paineilmallä -20...+60°C)                |
| Ympäristön lämpötila | -20...+80°C                                                                   |
| Syöttöpaine          | maksimaalinen 25bar                                                           |
| Säätöalueet          | 0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar                                         |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                          |
| Toimitussisältö      | ilman painemittaria                                                           |

### Mittapiirros

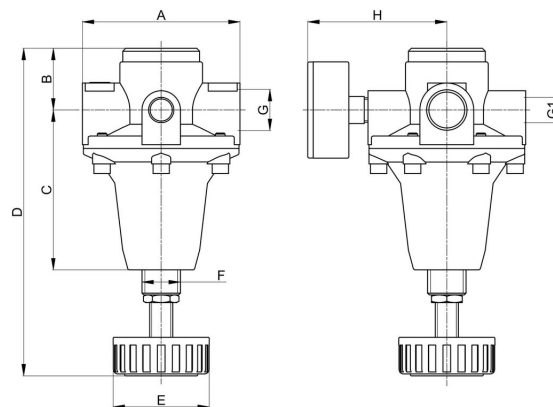


| Liitäntä<br>G | Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | A  | B  | C  | D   | E  | F     | G1    | H  | Paino<br>[noin kg] |
|---------------|------------------------------|----|----|----|-----|----|-------|-------|----|--------------------|
| G3/8"         | 6                            | 54 | 30 | 67 | 138 | 50 | M14x1 | G1/4" |    | 0,6                |
| G1/2"         | 15                           | 82 | 32 | 83 | 170 | 50 | M22x1 | G1/4" | 77 | 1,5                |



| Liitäntä | Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[Nl/min] | Painealue<br>[bar] | Tyyppi         |
|----------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| G3/8"    | 6                            | 1000                           | 0,5...3            | PR39-38-0,5/3  |
| G3/8"    | 6                            | 1000                           | 0,5...6            | PR39-38-0,5/6  |
| G3/8"    | 6                            | 1000                           | 0,5...10           | PR39-38-0,5/10 |
| G3/8"    | 6                            | 1000                           | 0,5...16           | PR39-38-0,5/16 |
| G1/2"    | 15                           | 2665                           | 0,5...3            | PR39-12-0,5/3  |
| G1/2"    | 15                           | 2665                           | 0,5...6            | PR39-12-0,5/6  |
| G1/2"    | 15                           | 2665                           | 0,5...10           | PR39-12-0,5/10 |
| G1/2"    | 15                           | 2665                           | 0,5...16           | PR39-12-0,5/16 |

Virtausarvot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

#### Virtauskaaviot

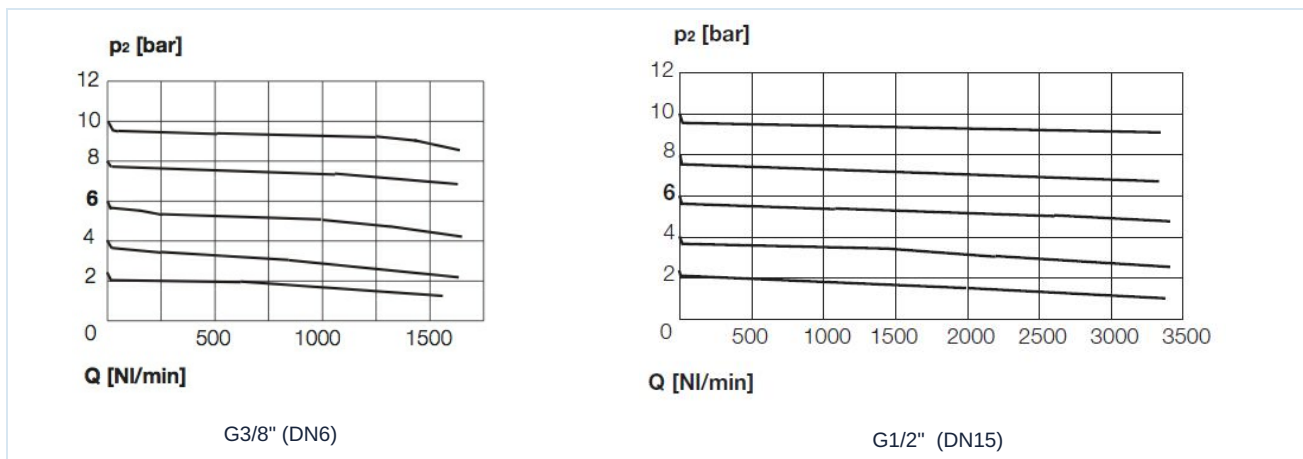

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Muu valikoima - P07 / Vakiopainesäädin Sarja Gold PR39

Versio 4

260503 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

